

zeta

TAPPARELLE
ZANZARIERE
VENEZIANE

INDICE

TAPPARELLE

TAPPARELLE IN ALLUMINIO

ALLUMINIO 30 - 30 HD	P. 6
ALLUMINIO 39	P. 7
ALLUMINIO 45 - 45 HD	P. 9
ALLUMINIO 55 - 55 HD	P.10
ZANTAP - ZANTAP HD	P.12
ARIALUX - ARIALUX HD	P.13
DUERO 40	P.15
DUERO 55	P.16
ALLUMINIO 77	P.17

TAPPARELLE IN ACCIAIO

ACCIAIO 42	P.18
ACCIAIO 55	P.19

TAPPARELLE IN PVC

PVC 3.3	P.20
PVC 5	P.21
PVC 6	P.22
PVC SUN	P.23

TAPPARELLE IN ESTRUSO

ORIENTAL	P.25
ESTELLA	P.27

ACCESSORI E MOTORIZZAZIONI

TERMINALI	P.28
DISPOSITIVI DI CHIUSURA E SICUREZZA	P.29
GUIDE	P.29
CUSCINETTI E SUPPORTI	P.31
AVVOLGITORI E PLACCHE	P.31
PULEGGE, CALOTTE E RULLI	P.31
CINGHIA E PASSACINGHIA	P.32
TELAI A SPORGERE	P.32
MOTORI E ADATTATORI	P.34

MODULO D'ORDINE TAPPARELLE

ZANZARIERE

LINEA PLISSETTATA

PLISSE'	P.40
---------	------

LINEA AVVOLGENTE

SENZA BOTTONE

VERTICALE 42/32	P.41
LATERALE 42/32	P.42
MOLLA CATENA 40	P.43

CON BOTTONE

VERTICALE 40/50	P.44
LATERALE 45/50	P.45
ARGANELLO 110	P.46
CATENELLA 50	P.47

LINEA CARRARMATO

CARRARMATO	P.48
SCENIPRO	P.49
PICOSCENICA	P.50

SISTEMI DA INCASSO

SENZA BOTTONE

VERTICALE 45 INCASSO	P.51
LATERALE 45 INCASSO	P.52

CON BOTTONE

VERTICALE 45/50 INCASSO	P.53
LATERALE 45/50 INCASSO	P.54
CATENELLA 45/50 INCASSO	P.55

PANNELLI RIGIDI

FISSA	P.56
-------	------

PANNELLI SCORREVOLI

VERTICALE	P.57
LATERALE	P.58
BATTENTE	P.59

MODULO D'ORDINE ZANZARIERE

VENEZIANE

12.5 MM	P.60
16 MM / 16MM SLIM	P.60
25 MM	P.61
35MM	P.61
50 MM	P.61

MODULO D'ORDINE VENEZIANE

TAPPARELLE

ALLUMINIO 30 - HD

AVVOLGIBILE IN ALLUMINIO COIBENTATO
A MEDIA E ALTA DENSITA'



Avvolgibile in alluminio coibentato a stecche piatte H 30 mm. Le sue linee diritte e pure coniugano contemporaneità del design e la funzionalità. Inoltre, la sua forma consente di utilizzare, in fase di montaggio, l'avvolgimento sia interno che esterno.

- **DIMENSIONE PROFILO**
8,5 x 30 mm
- **PESO PER MQ - MEDIA DENSITA'**
c.ca 3,8 kg
- **PESO PER MQ - ALTA DENSITA'**
c.ca 4,9 kg
- **LARGHEZZA MASSIMA CONSIGLIATA - MD**
2800 mm
- **LARGHEZZA MASSIMA CONSIGLIATA - HD**
2800 mm


CARATTERISTICHE TECNICHE

DIAMETRO DI ARROTOLAMENTO

INGOMBRO \varnothing 40 mm


INGOMBRO \varnothing 60 mm

PROFILO

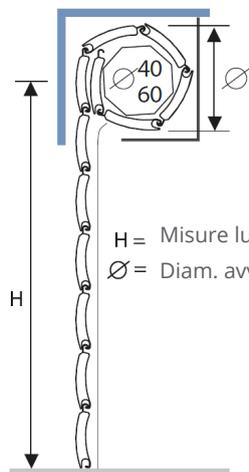


H = Misure luce
Ø = Diam. avvolg. su rullo


INGOMBRO \varnothing 40 mm		INGOMBRO \varnothing 60 mm	
altezza	diametro	altezza	diametro
1000	125	1000	148
1200	145	1200	155
1300	150	1300	158
1400	155	1400	162
1500	162	1500	170
1600	165	1600	173
1700	165	1700	173
1800	170	1800	183
1900	175	1900	185
2000	180	2000	190
2200	185	2200	195
2400	195	2400	200
2600	200	2600	205
2800	210	2800	220
3000	215	3000	225
3300	225	3200	235

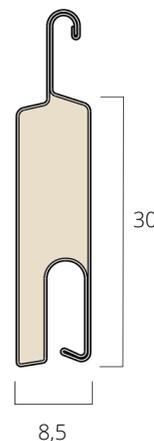


ACCESSORI COMPATIBILI




guida in alluminio estruso G15 28x15 mm



terminale in alluminio 9x55 mm



catenacciolo per terminale L 150 mm



terminale in gomma 7x7 mm

ALLUMINIO 39

AVVOLGIBILE IN ALLUMINIO COIBENTATO
A MEDIA DENSITA'




Avvolgibile in alluminio coibentato in schiuma poliuretana ecologica. Materiale leggero e resistente all'abrasione, agli agenti inquinanti, al freddo e al calore. Il design sottile garantisce minor ingombro con la stessa resistenza.

- **DIMENSIONE PROFILO**
8 x 39 mm
- **PESO PER MQ - MEDIA DENSITA'**
c.ca 2,5 kg
- **LARGHEZZA MASSIMA CONSIGLIATA - MD**
2350 mm

CARATTERISTICHE TECNICHE

DIAMETRO DI ARROTOLAMENTO

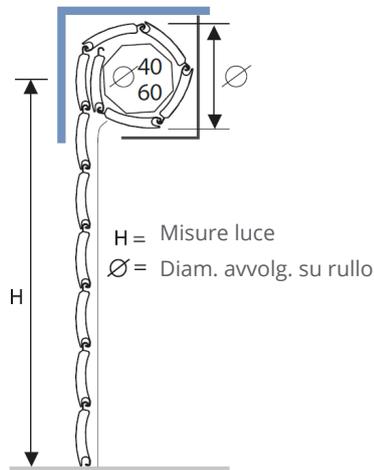


INGOMBRO Ø 40 mm


INGOMBRO Ø 60 mm

PROFILO


INGOMBRO Ø 40 mm		INGOMBRO Ø 60 mm	
altezza	diametro	altezza	diametro
1000	110	1000	115
1200	120	1200	125
1300	125	1300	125
1400	125	1400	130
1500	130	1500	140
1600	135	1600	140
1700	140	1700	145
1800	140	1800	145
1900	145	1900	150
2000	145	2000	150
2200	155	2200	160
2400	160	2400	165
2600	165	2600	170
2800	170	2800	175
3000	175	3000	180
3200	180	3200	185

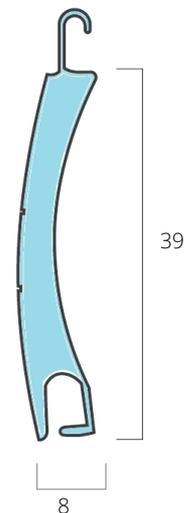


ACCESSORI COMPATIBILI




guida in alluminio estruso G15 28x15 mm



terminale in alluminio 9x55 mm



catenaccio per terminale L 150 mm



terminale in gomma 7x7 mm

ALLUMINIO 45 - HD

AVVOLGIBILE IN ALLUMINIO COIBENTATO
A MEDIA E ALTA DENSITA'



Avvolgibile in alluminio coibentato in schiuma poliuretanic ecologica. Materiale leggero e resistente all'abrasione, agli agenti inquinanti, al freddo e al calore.

Il design sottile garantisce minor ingombro con la stessa resistenza.

- **DIMENSIONE PROFILO**

9 x 45 mm

- **PESO PER MQ - MEDIA DENSITA'**

c.ca 2,9 kg

- **PESO PER MQ - ALTA DENSITA'**

c.ca 3,1 kg

- **LARGHEZZA MASSIMA CONSIGLIATA - MD**


2800 mm

- **LARGHEZZA MASSIMA CONSIGLIATA - HD**

3000 mm

CARATTERISTICHE TECNICHE

DIAMETRO DI ARROTOLAMENTO

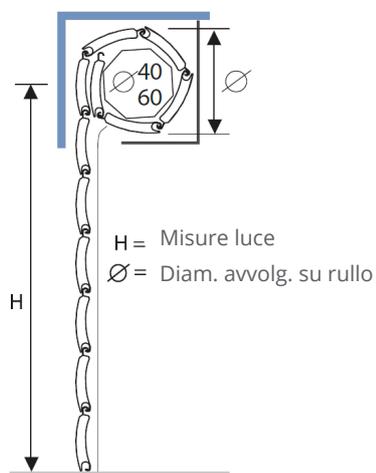

INGOMBRO ø 40 mm

altezza diametro


1000	115
1200	125
1300	130
1400	130
1500	135
1600	140
1700	145
1800	150
1900	150
2000	155
2200	160
2400	165
2600	170
2800	175
3000	180
3300	185

INGOMBRO ø 60 mm


altezza diametro

1000	115
1200	120
1300	125
1400	130
1500	140
1600	145
1700	150
1800	155
1900	160
2000	165
2200	165
2400	170
2600	175
2800	175
3000	185
3300	190


PROFILO

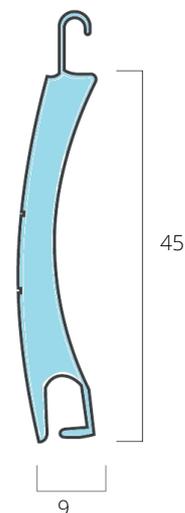

ACCESSORI COMPATIBILI




guida in alluminio
estruso G17
28x17 mm



terminale in
alluminio 9x55 mm



catenaccio per
terminale L 150 mm



terminale in
gomma 7x7 mm

ALLUMINIO 55 - HD

AVVOLGIBILE IN ALLUMINIO COIBENTATO
A MEDIA E ALTA DENSITA'




Avvolgibile in alluminio coibentato in schiuma poliuretanic ecologica. Materiale leggero e resistente all'abrasione, agli agenti inquinanti, al freddo e al calore.

- **DIMENSIONE PROFILO**
12 x 55 mm
- **PESO PER MQ - MEDIA DENSITA'**
c.ca 3,2 kg
- **PESO PER MQ - ALTA DENSITA'**
c.ca 5 kg
- **LARGHEZZA MASSIMA CONSIGLIATA - MD**
3000 mm
- **LARGHEZZA MASSIMA CONSIGLIATA - HD**
3500 mm

CARATTERISTICHE TECNICHE


DIAMETRO DI ARROTOLAMENTO

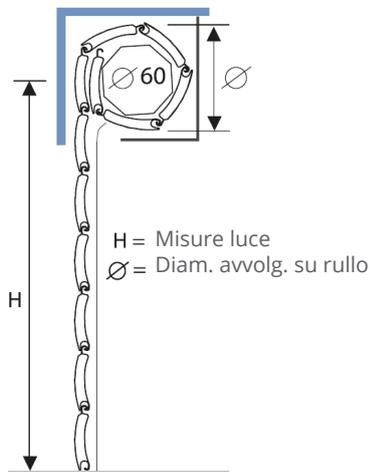


INGOMBRO ∅ 60 mm

altezza	diametro
1000	145
1200	150
1300	155
1400	160
1500	165
1600	170
1700	175
1800	175
1900	180
2000	185
2200	190
2400	190
2600	200
2800	205
3000	210
3300	220

PROFILO

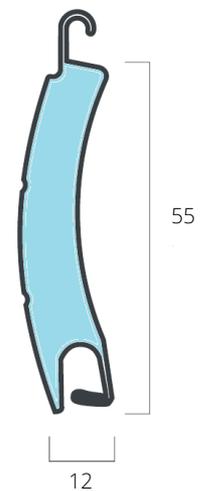

ACCESSORI COMPATIBILI

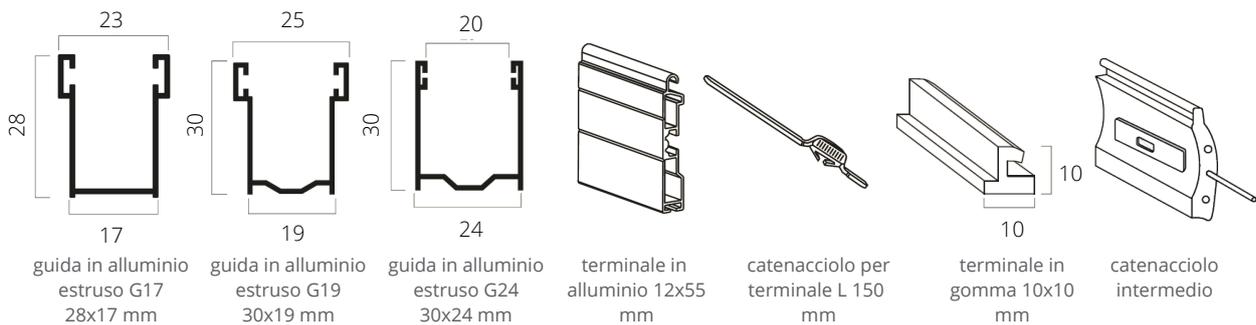


CARTELLA COLORI ALLUMINIO 39 - ALLUMINIO 45 - ALLUMINIO 55

• TINTA UNITA



• FINTO LEGNO

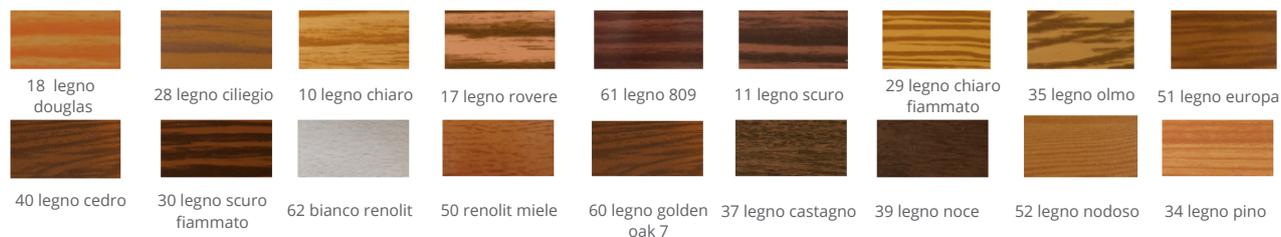

• RAFFAELLO



ZANTAP - ZANTAP HD

AVVOLGIBILE IN ALLUMINIO COIBENTATO
MICROFORATO CON POLIURETANO
MEDIA E ALTA DENSITA'




ZANTAP è un'avvolgibile in alluminio coibentato microforato. Ciò consente un maggior riciclo dell'aria, la possibilità di oscuramento graduale e una barriera contro gli insetti indesiderati.

- **DIMENSIONE PROFILO**
12 x 50 mm
- **PESO PER MQ - MEDIA DENSITA'**
c.ca 5 kg
- **PESO PER MQ - ALTA DENSITA'**
c.ca 6 kg
- **LARGHEZZA MASSIMA CONSIGLIATA - MD**
3000 mm
- **LARGHEZZA MASSIMA CONSIGLIATA - HD**
3500 mm

CARATTERISTICHE TECNICHE


DIAMETRO DI ARROTOLAMENTO

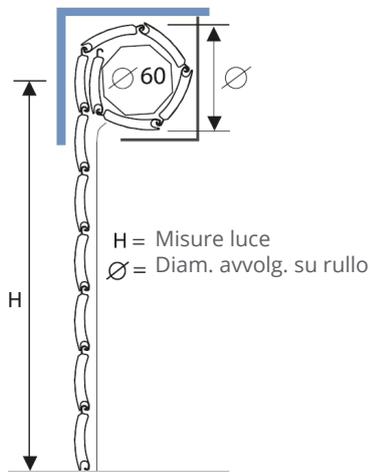


INGOMBRO Ø 60 mm

altezza	diametro
1000	145
1200	155
1300	155
1400	160
1500	170
1600	170
1700	175
1800	180
1900	190
2000	190
2200	200
2400	205
2600	210
2800	220
3000	230
3300	240

PROFILO

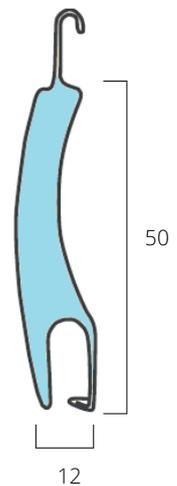

ACCESSORI COMPATIBILI

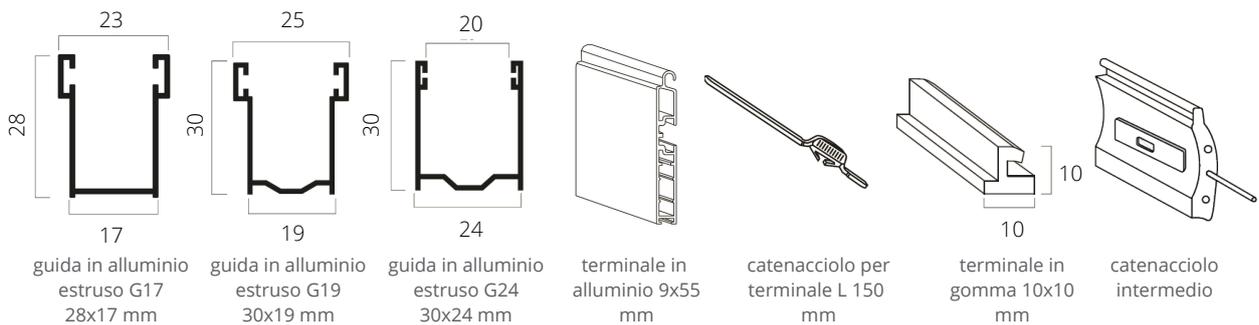

ARIALUX - ARIALUX HD

AVVOLGIBILE IN ALLUMINIO COIBENTATO
AD ASOLA AMPIA CON POLIURETANO
MEDIA E ALTA DENSITA'



ARIALUX è un'avvolgibile in alluminio coibentato dotato di un'asola più ampia nella stecca.

Questa caratteristica permette ad avvolgibile abbassato l'agevole riciclo dell'aria all'interno dell'abitazione e nel contempo una maggiore illuminazione dell'ambiente

- **DIMENSIONE PROFILO**

12 x 50 mm

- **PESO PER MQ - MEDIA DENSITA'**

c.ca 5 kg

- **PESO PER MQ - ALTA DENSITA'**

c.ca 6 kg

- **LARGHEZZA MASSIMA CONSIGLIATA - MD**


3000 mm

- **LARGHEZZA MASSIMA CONSIGLIATA - HD**

3500 mm

CARATTERISTICHE TECNICHE

DIAMETRO DI ARROTOLAMENTO

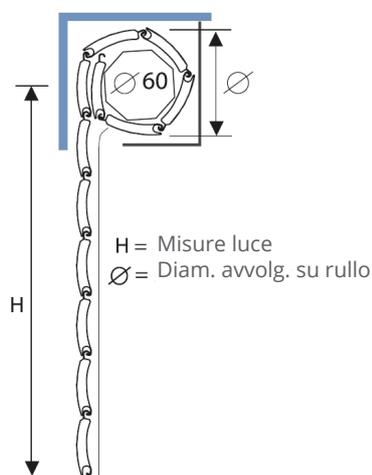


INGOMBRO Ø 60 mm


altezza diametro

1000	145
1200	155
1300	155
1400	160
1500	170
1600	170
1700	175
1800	180
1900	190
2000	190
2200	200
2400	205
2600	210
2800	220
3000	230
3300	240

PROFILO

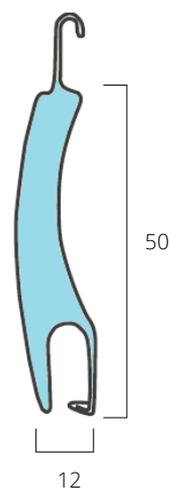


ACCESSORI COMPATIBILI

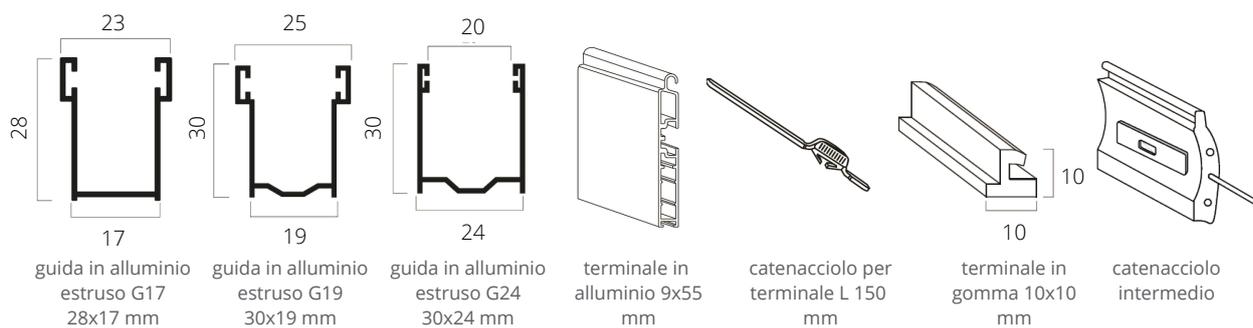

CARTELLA COLORI ZANTAP - ARIALUX


• TINTA UNITA

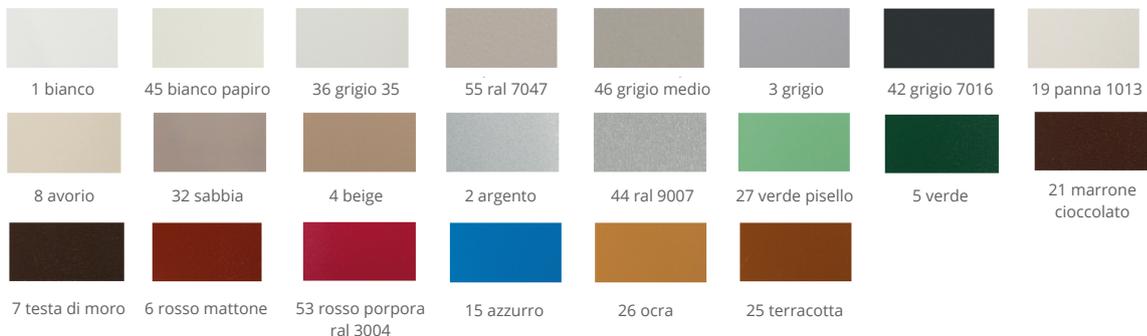

• FINTO LEGNO



• RAFFAELLO

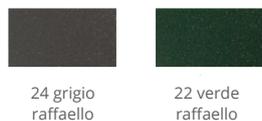

DUERO 40

AVVOLGIBILE IN PVC E ALLUMINIO
CON POLIURETANO AD ALTA DENSITA'



DUERO40 è un avvolgibile formato da un profilo in alluminio accoppiato ad incastro con uno in PVC. L'intercapedine centrale tra i due profili viene riempita di schiuma poliuretana isolante da 160 kg/m³. Il particolare sistema di aggancio fra le due facce della stecca interrompe la conducibilità termica del metallo, compiendo un taglio della trasmittanza termica tra l'ambiente esterno e quello interno. Tutto ciò crea un'avvolgibile innovativo e conveniente che consente di ridurre lo spreco di risorse economiche ed energetiche. Il design sottile garantisce minor ingombro con la stessa resistenza.

- **DIMENSIONE PROFILO**
9 x 40 mm
- **PESO PER MQ**
c.ca 6.5 kg
- **LARGHEZZA MASSIMA CONSIGLIATA**
2400 mm


CARATTERISTICHE TECNICHE

DIAMETRO DI ARROTOLAMENTO

INGOMBRO Ø 40 mm

INGOMBRO Ø 60 mm



PROFILO

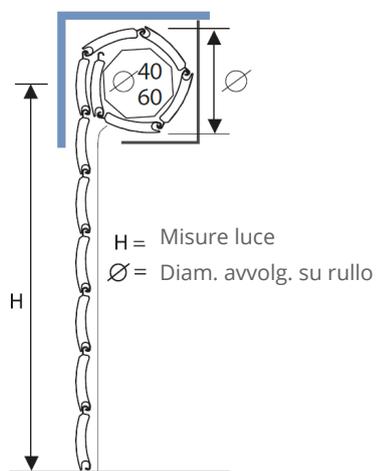


altezza diametro

altezza diametro

1000	120	1000	125
1200	130	1200	135
1300	135	1300	140
1400	140	1400	145
1500	145	1500	150
1600	150	1600	155
1700	155	1700	155
1800	160	1800	160
1900	165	1900	165
2000	165	2000	170
2200	170	2200	180
2400	175	2400	185
2600	185	2600	195
2800	190	2800	200
3000	200	3000	200
3300	205	3300	210

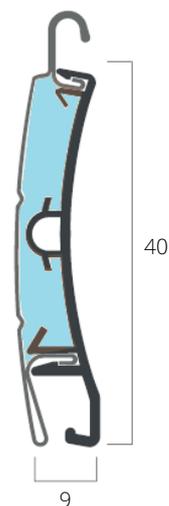


guida in alluminio estruso G17 28x17 mm



terminale in alluminio 9x55 mm



catenaccio per terminale L 150 mm



terminale in gomma 10x10 mm

ACCESSORI COMPATIBILI

DUERO 55

AVVOLGIBILE IN PVC E ALLUMINIO
CON POLIURETANO AD ALTA DENSITA'




DUERO55 è un'avvolgibile formato da un profilo in alluminio accoppiato ad incastro con uno in PVC. L'intercapedine centrale tra i due profili viene riempita di schiuma poliuretana solante da 160 kg/m³. Il particolare sistema di aggancio tra le due facce della stecca interrompe la conducibilità tecnica del metallo, compiendo un taglio della trasmittanza tecnica tra l'ambiente esterno e quello interno. Tutto ciò crea un'avvolgibile innovativo e conveniente che consente di ridurre lo spreco di risorse economiche ed energetiche.

- **DIMENSIONE PROFILO**
12 x 55 mm
- **PESO PER MQ**
c.ca 6 kg
- **LARGHEZZA MASSIMA CONSIGLIATA**
3200 mm

CARATTERISTICHE TECNICHE


DIAMETRO DI ARROTOLAMENTO

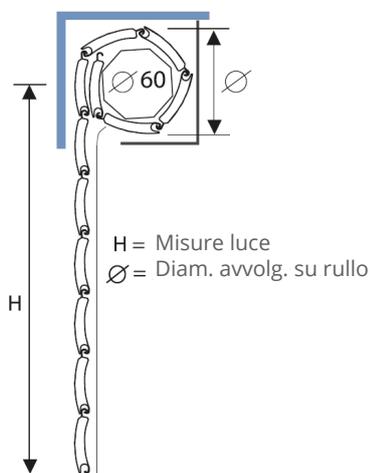


INGOMBRO ø 60 mm

altezza	diametro
1000	155
1200	165
1300	170
1400	175
1500	180
1600	185
1700	195
1800	200
1900	200
2000	215
2200	220
2400	225
2600	230
2800	240
3000	250
3300	255

PROFILO

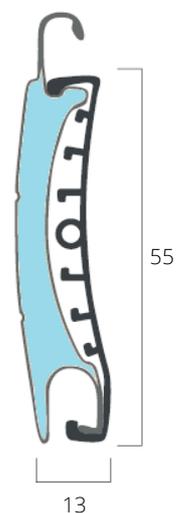


ACCESSORI COMPATIBILI

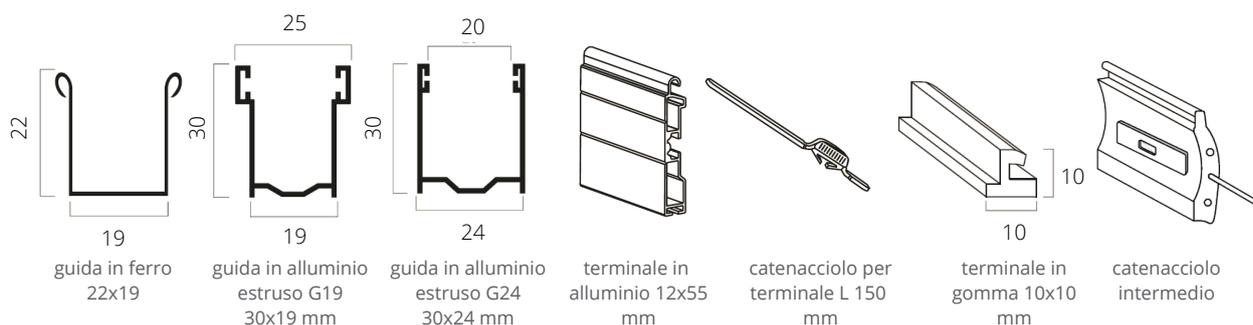

CARTELLA COLORI DUERO 40 - DUERO 55

ALLUMINIO ESTERNO

• TINTA UNITA

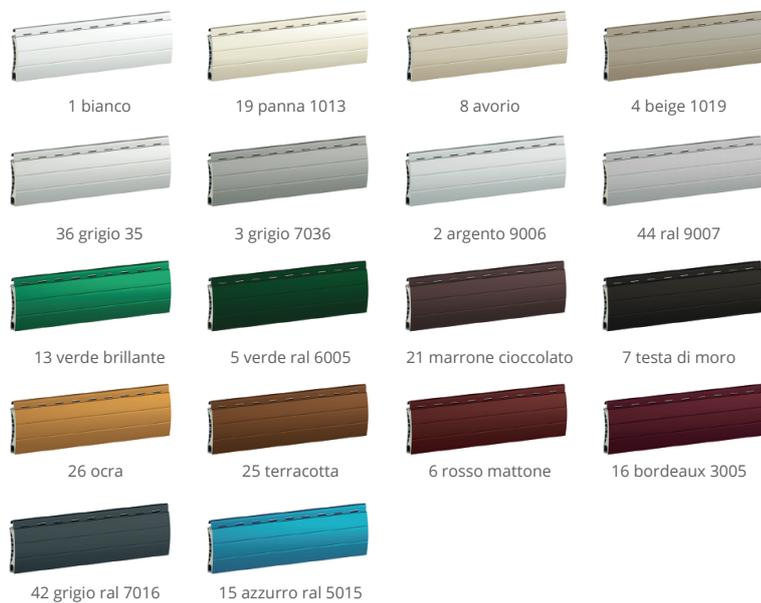

• FINTO LEGNO




• RAFFAELLO



PVC INTERNO

• STANDARD

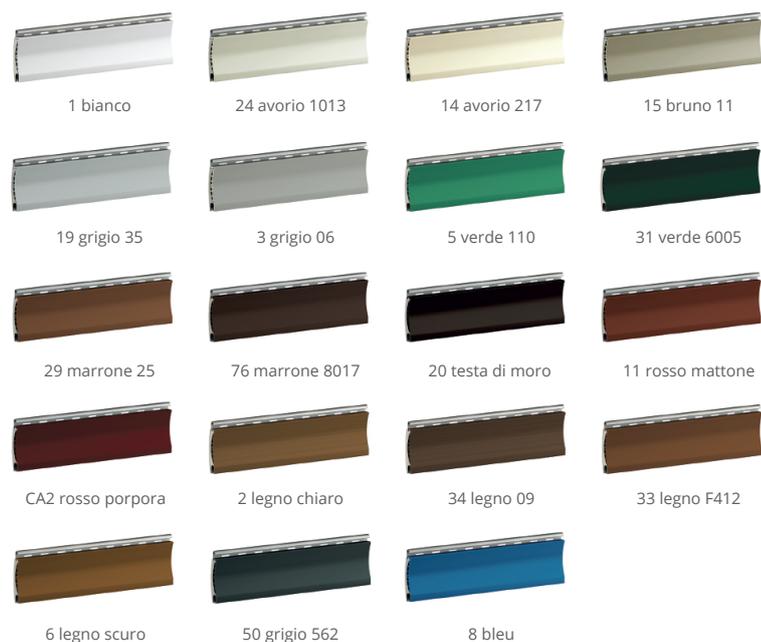

• PELLICOLATI



*è stata riportata la migliore rappresentazione possibile dei colori della nostra collezione. Differenze tra questi colori ed i colori del campionario non sono contestabili

ALLUMINIO 77

SERRANDA IN ALLUMINIO COIBENTATO CON POLIURETANO



Serranda in alluminio a schiuma poliuretanicca ecologica, ad alta stabilità e lunga durata, senza alcuna manutenzione.

- DIMENSIONE PROFILO**

19 x 77 mm

- PESO PER MQ**


c.ca 5,2 kg

- LARGHEZZA MASSIMA CONSIGLIATA**

4700 mm

CARATTERISTICHE TECNICHE

DIAMETRO DI ARROTOLAMENTO

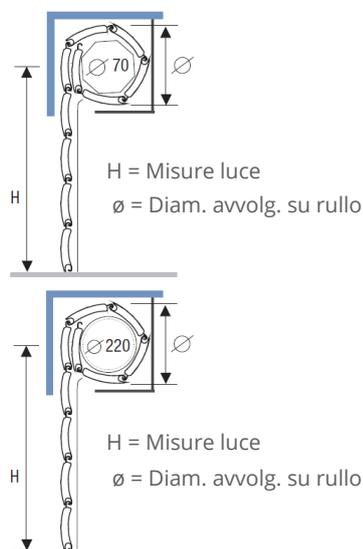

INGOMBRO ø 70 mm

altezza diametro


1200	215
1400	235
1600	240
1800	245
2000	250
2200	270
2400	275
2500	275
2800	290
3100	295
3400	305
3700	325
4000	335
4300	355
4600	365
5000	375

INGOMBRO ø 220 mm


altezza diametro

1200	250
1400	260
1600	260
1800	290
2000	300
2200	310
2400	320
2500	330
2800	340
3100	350
3400	360
3700	370
4000	370
4300	380
4600	390
5000	400


PROFILO

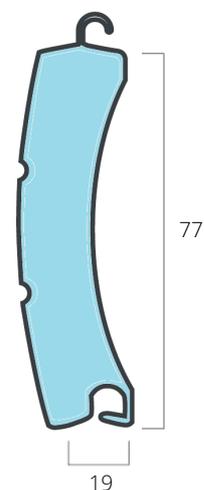


ACCESSORI COMPATIBILI



guida in alluminio estruso G32 50x32 mm



terminale in alluminio 19x100 mm



terminale in gomma 10x10 mm

CARTELLA COLORI ALLUMINIO 77

- TINTA UNITA



1 bianco



2 argento 9006



3 grigio 7036



5 verde 6005



21 marrone cioccolato



7 testa di moro



42 grigio 7016



36 grigio 35

- FINITO LEGNO



37 legno castagno



39 legno noce

- RAFFAELLO



24 grigio
raffaello

ACCIAIO 42

AVVOLGIBILE IN ACCIAIO COIBENTATO
A MEDIA DENSITA'



Avvolgibile in acciaio coibentato con schiuma poliuretanic ecologica.. Materiale leggero e resistente all'abrasione, agli agenti inquinanti, al freddo e al calore. Il design sottile garantisce minor ingombro con la stessa resistenza.

- **DIMENSIONE PROFILO**
9 x 42 mm
- **PESO PER MQ - MEDIA DENSITA'**
c.ca 9,0 kg
- **LARGHEZZA MASSIMA CONSIGLIATA**
3000 mm


CARATTERISTICHE TECNICHE

DIAMETRO DI ARROTOLAMENTO


INGOMBRO \varnothing 40 mm

INGOMBRO \varnothing 60 mm


PROFILO

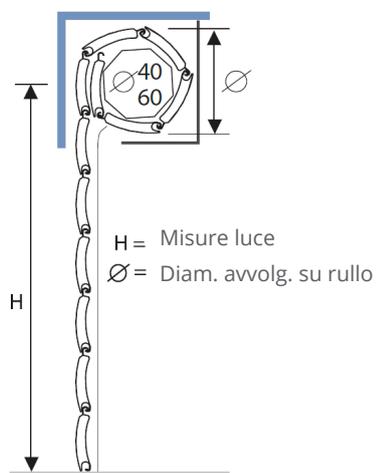


INGOMBRO \varnothing 40 mm		INGOMBRO \varnothing 60 mm	
altezza	diametro	altezza	diametro
1000	115	1000	115
1200	120	1200	125
1300	125	1300	125
1400	130	1400	130
1500	135	1500	135
1600	140	1600	140
1700	145	1700	145
1800	150	1800	150
1900	160	1900	155
2000	165	2000	160
2200	170	2200	165
2400	175	2400	170
2600	180	2600	175
2800	185	2800	180
3000	185	3000	185
3300	190	3300	190

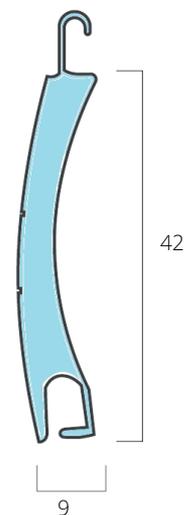

ACCESSORI COMPATIBILI




guida in alluminio estruso G17 28x17 mm



terminale in alluminio 9x55 mm



catenaccio per terminale L 150 mm



terminale in gomma 7x7 mm

ACCIAIO 55

AVVOLGIBILE IN ACCIAIO COIBENTATO
A MEDIA DENSITA'




Avvolgibile in alluminio coibentato in schiuma poliuretanic
ecologica. Materiale leggero e resistente all'abrasione, agli
agenti inquinanti, al freddo e al calore.

- **DIMENSIONE PROFILO**
12 x 55 mm
- **PESO PER MQ - MEDIA DENSITA'**
c.ca 10 kg
- **LARGHEZZA MASSIMA CONSIGLIATA**
3500 mm

CARATTERISTICHE TECNICHE


DIAMETRO DI ARROTOLAMENTO

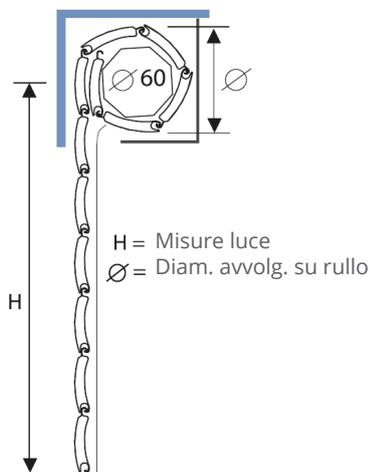


INGOMBRO \varnothing 60 mm

altezza	diametro
1000	145
1200	150
1300	155
1400	160
1500	165
1600	170
1700	175
1800	180
1900	180
2000	185
2200	195
2400	200
2600	210
2800	220
3000	225
3300	240

PROFILO

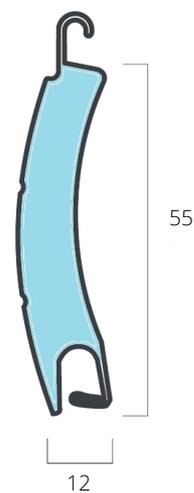

ACCESSORI COMPATIBILI

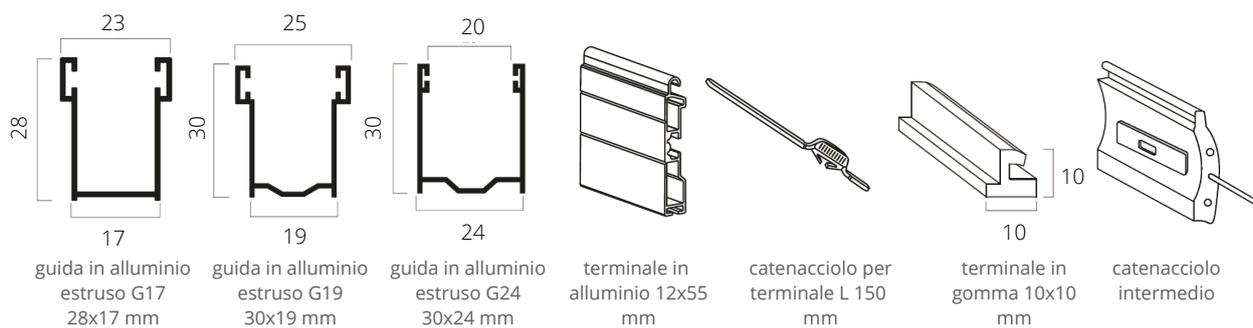

CARTELLA COLORI ACCIAIO 42 - ACCIAIO 55


• TINTA UNITA



• FINITO LEGNO



• RAFFAELLO

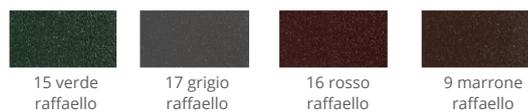

PVC 3.3

AVVOLGIBILE IN PVC CON STECCHE AUTOAGGANCIANTI




Avvolgibile in PVC realizzato con stecche autoaggancianti a doppia parete. Il profilo è dotato di un fermo laterale anti-sfilamento che serve a bloccare le stecche. Il design sottile garantisce minor ingombro con la stessa resistenza.

- **DIMENSIONE PROFILO**
9 x 38 mm
- **PESO PER MQ**
c.ca 3,3 kg
- **LARGHEZZA MASSIMA CONSIGLIATA**
1800 mm

CARATTERISTICHE TECNICHE

DIAMETRO DI ARROTOLAMENTO

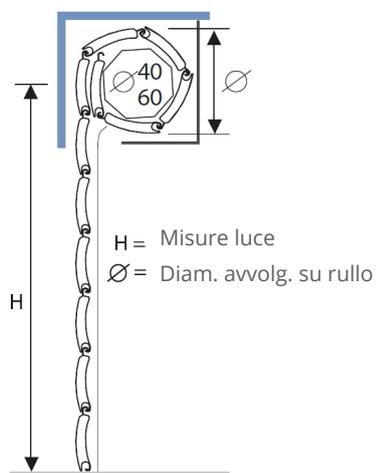

INGOMBRO Ø 40 mm

altezza	diametro
1000	105
1200	110
1300	110
1400	115
1500	120
1600	125
1700	130
1800	135
1900	140
2000	145
2200	150
2400	155
2600	160
2800	165
3000	170
3300	175


INGOMBRO Ø 60 mm

altezza	diametro
1000	115
1200	120
1300	125
1400	130
1500	130
1600	135
1700	140
1800	140
1900	145
2000	150
2200	155
2400	160
2600	165
2800	170
3000	175
3300	185


PROFILO



ACCESSORI COMPATIBILI




guida in alluminio estruso G17 28x17 mm



terminale in alluminio 9x55 mm




catenaccio per terminale L 150 mm



terminale in gomma 7x7 mm

PVC 5

AVVOLGIBILE IN PVC CON STECCHE AUTOAGGANCIANTI

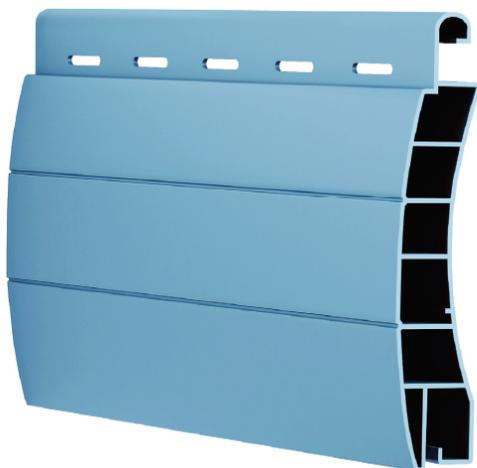


Avvolgibile in PVC realizzato con stecche autoaggancianti a doppia parete. Il profilo è dotato di un fermo laterale anti-sfilamento che serve a bloccare le stecche. Il design sottile garantisce minor ingombro con la stessa resistenza.

- **DIMENSIONE PROFILO**
12 x 55 mm
- **PESO PER MQ**
c.ca 5 kg
- **LARGHEZZA MASSIMA CONSIGLIATA**
1800 mm

CARATTERISTICHE TECNICHE

DIAMETRO DI ARROTOLAMENTO

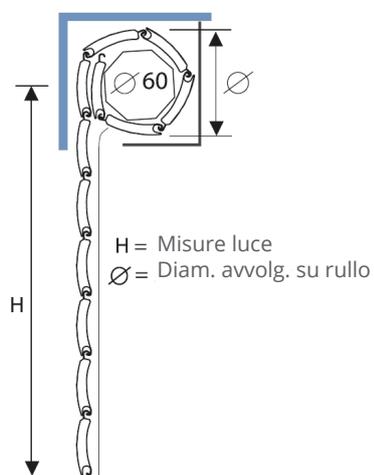


INGOMBRO \varnothing 60 mm

altezza	diametro
1000	155
1200	165
1300	170
1400	175
1500	180
1600	185
1700	190
1800	190
1900	195
2000	200
2200	210
2400	220
2600	230
2800	240
3000	245
3300	255

PROFILO



ACCESSORI COMPATIBILI

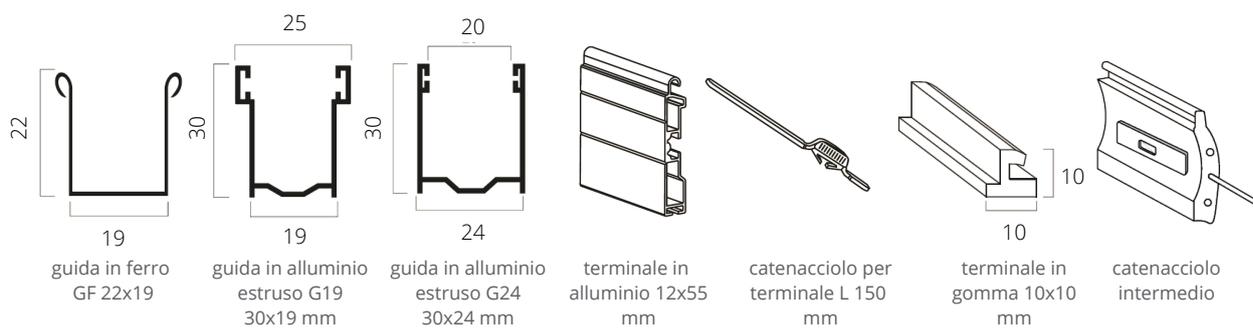

PVC 6

AVVOLGIBILE IN PVC CON STECCHE AUTOAGGANCIANTI




Avvolgibile in PVC realizzato con stecche autoaggancianti a doppia parete che misurano 12 cm alla base e 55 cm in altezza. Il profilo è dotato di un fermo laterale anti-sfilamento che serve a bloccare le stecche. Normalmente viene fornito compreso di rinforzi in ferro ad H.

- **DIMENSIONE PROFILO**
12 x 55 mm
- **PESO PER MQ**
c.ca 6 kg
- **LARGHEZZA MASSIMA CONSIGLIATA**
2000 mm

CARATTERISTICHE TECNICHE

DIAMETRO DI ARROTOLAMENTO

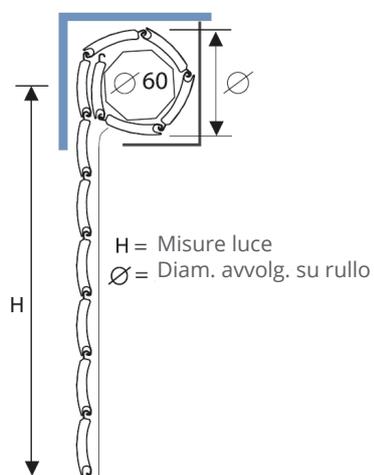


INGOMBRO \varnothing 60 mm

altezza	diametro
1000	155
1200	165
1300	170
1400	175
1500	180
1600	185
1700	190
1800	190
1900	195
2000	200
2200	210
2400	220
2600	230
2800	240
3000	245
3300	255

PROFILO



ACCESSORI COMPATIBILI

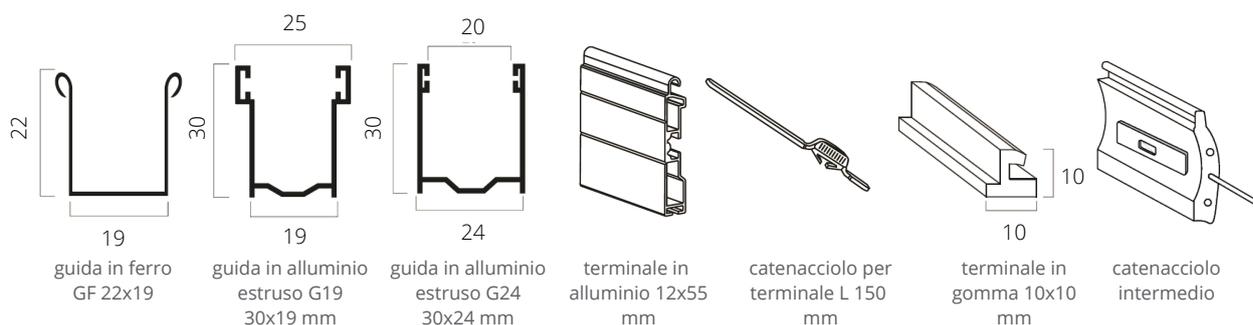

PVC SUN

AVVOLGIBILE IN PVC RINFORZATO




Avvolgibile in PVC ultraresistente grazie al rinforzo in pvc brevettato che garantisce maggiore stabilità della forma anche in condizioni di notevole riscaldamento non essendo più necessaria l'applicazione del rinforzo metallico. Il prodotto è interamente ecosostenibile e rispettoso dell'ambiente essendo riciclabile in tutte le sue parti.

- **DIMENSIONE PROFILO**
12 x 55 mm
- **PESO PER MQ**
c.ca 6 kg
- **LARGHEZZA MASSIMA CONSIGLIATA**
2000 mm

CARATTERISTICHE TECNICHE


DIAMETRO DI ARROTOLAMENTO

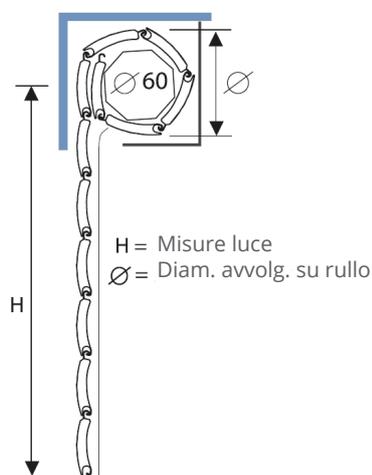


INGOMBRO \varnothing 60 mm

altezza	diametro
1000	150
1200	165
1300	170
1400	170
1500	175
1600	180
1700	185
1800	190
1900	190
2000	200
2200	215
2400	220
2600	235
2800	240
3000	250
3300	250



PROFILO

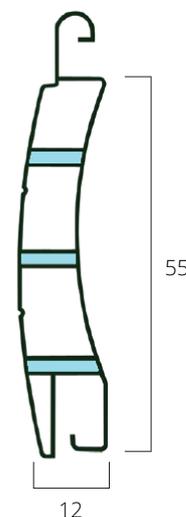

ACCESSORI COMPATIBILI

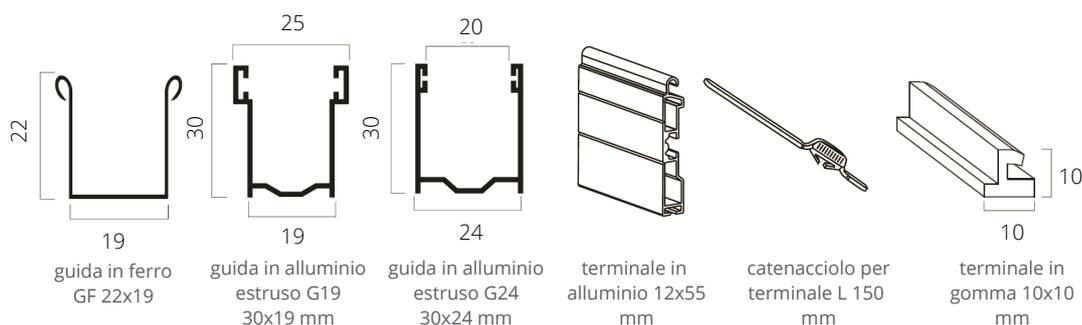

CARTELLA COLORI PVC 3.3 - PVC5 - PVC6 - PVC SUN

								
1 bianco	24 avorio 1013	13 avorio 01	14 avorio 217	25 avorio 711	26 avorio 701	27 giallo 110	45 giallo ocra	19 grigio 35
								
3 grigio 06	18 grigio scuro	23 grigio scuro 704	50 grigio 562	5 verde 110	10 verde oliva	12 verde pisello	31 verde 6005	17 verde bottiglia
								
36 verde 65	44 verde acqua	9 acqua marina	7 celeste	8 bleu	11 rosso mattone	16 rosso vivo	15 bruno 11	73 beige chiaro
								
29 marrone 25	76 marrone 8017	20 testa di moro	33 legno F412	2 legno chiaro	6 legno scuro	60 mogano K7	61 noce K21	63 frassino K51
								
62 douglas K70	71 legno K1	75 legno K10	35 legno K99	34 legno 09	CA2 porpora			

*è stata riportata la migliore rappresentazione possibile dei colori della nostra collezione. Differenze tra questi colori ed i colori del campionario non sono contestabili

ORIENTAL

AVVOLGIBILE IN ALLUMINIO ESTRUSO
A LAMELLE ORIENTABILI



ORIENTAL è un avvolgibile in alluminio estruso a lamelle orientabili, che ti permette di arieggiare, illuminare e proteggere dal sole in tutta sicurezza. Per larghezze superiori a 1,5 m verrà inserito un supporto intermedio. Il prodotto è disponibile solo in versione motorizzata. (Verificare che la larghezza interna della guida sia superiore a 19 mm).

- **DIMENSIONE PROFILO**

vedi "PROFILO"

- **PESO PER MQ**


c.ca 10 kg

- **LARGHEZZA MASSIMA CONSIGLIATA**

2800 mm

CARATTERISTICHE TECNICHE

DIAMETRO DI ARROTOLAMENTO

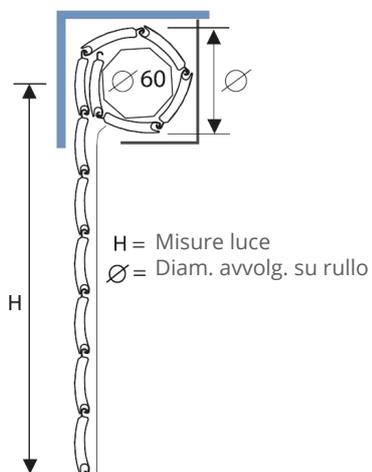


INGOMBRO Ø 60 mm

altezza diametro


1600	175
1800	185
2000	200
2200	205
2400	220
2500	225
2800	240
3000	250

PROFILO

lamelle aperte lamelle chiuse

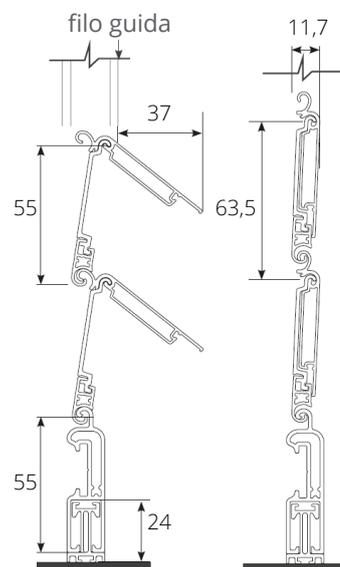


ACCESSORI COMPATIBILI

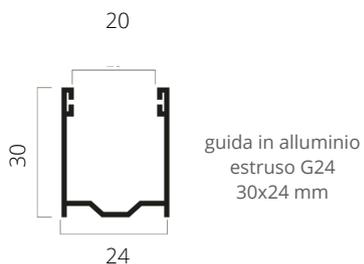


CARTELLA COLORI ORIENTAL

- TINTA UNITA



bianco 9010
ruvido



avorio 1013
ruvido



marrone 8017
ruvido



verde 6009
ruvido



grigio 7001
ruvido

- FINITO LEGNO



renolit chiaro




renolit scuro

- colori accessori



nero



bianco



avorio



grigio



verde



marrone chiaro



marrone medio



marrone scuro

ESTELLA

AVVOLGIBILE IN ALLUMINIO ESTRUSO
MICROFORATO



ESTELLA è un avvolgibile in alluminio estruso realizzato con microfori nella sua struttura che permettono miglior aereazione e passaggio di luce. Grazie all'installazione dei tiranti autobloccanti, permette di creare una barriera con elevata resistenza all'effrazione

- DIMENSIONE PROFILO**

vedi "PROFILO"

- PESO PER MQ**


c.ca 8 kg

- LARGHEZZA MASSIMA CONSIGLIATA**

2400 mm

CARATTERISTICHE TECNICHE

DIAMETRO DI ARROTOLAMENTO

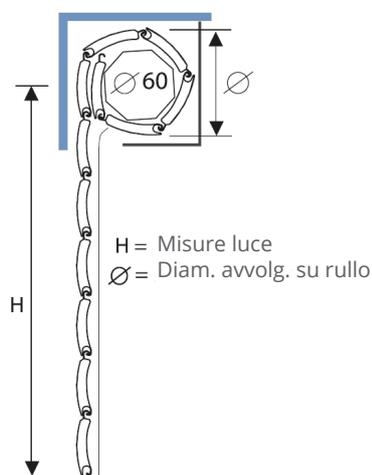


INGOMBRO Ø 60 mm


altezza diametro

1000	150
1200	165
1300	170
1400	170
1500	175
1600	180
1700	185
1800	190
1900	190
2000	200
2200	215
2400	220
2600	235
2800	240
3000	250
3300	250

PROFILO

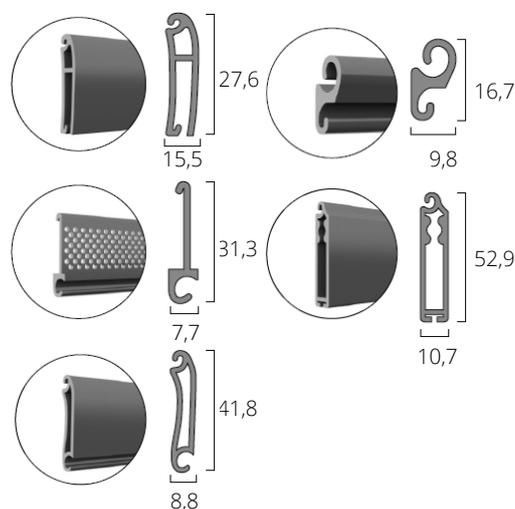

ACCESSORI COMPATIBILI

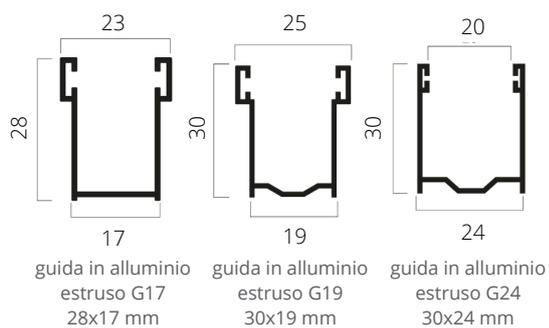

NOTA: ORDINARE OBBLIGATORIAMENTE LE GUIDE CON GUARNIZIONE PER GARANTIRE LA FUNZIONE ANTISOLLEVAMENTO

COLORI DISPONIBILI: MAZZETTA RAL
Per gli ordini inferiori a 35 mq è previsto un onere di € 280,00 per il non raggiungimento lotto minimo di verniciatura.

COME PRENDERE LE MISURE FINITE DELLA TAPPARELLA


ALTEZZA

Misurare l'altezza del vano finestra dal cassonetto alla soglia ed aggiungere 15 cm, necessari all'avvolgimento all'interno del cassonetto.




LARGHEZZA


Misurare dall'interno della guida sinistra, fino all'interno della guida destra, e sottrarre 8 mm (4 mm + 4 mm) necessari per avere un agevole scorrimento della tapparella.

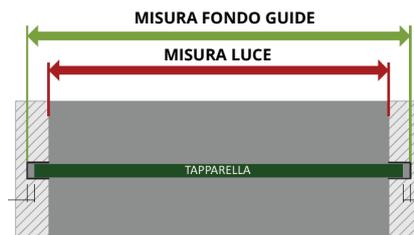


TERMINALI




terminale in alluminio 12x55 mm



terminale in alluminio 9x55 mm



terminale in gomma 10x10 mm



terminale in gomma 10x10 mm



terminale in ferro

CARTELLA COLORI TERMINALI IN ESTRUSO

• TINTA UNITA



argento



bronzo



elox nero



bianco 9010



bianco papiro



grigio 7035



ral 7038



verde acqua



verde pisello 6021



verde oliva 6011



verde brillante 6024



ral 7047



ral 7004



grigio 7036



ral 7001



verde 6005



ral 8014



ral 8017



testa di moro 8019



grigio 7016



avorio 1013



avorio 1015



sabbia



rosso mattone 3009



rosso vivo 3003



ral 3004



bordeaux 3005



beige 1019



argento 9006



argento 9007



bronzo scuro



celeste



blu 5015



ocra



terracotta 8003

• RAFFAELLO



grigio raffaello



marrone raffaello




rosso raffaello



verde raffaello

*è stata riportata la migliore rappresentazione possibile dei colori della nostra collezione. Differenze tra questi colori ed i colori del campionario non sono contestabili

DISPOSITIVI DI CHIUSURA E SICUREZZA



catenacciolo intermedio




catenacciolo per terminale L 150 mm



securblock

GUIDE

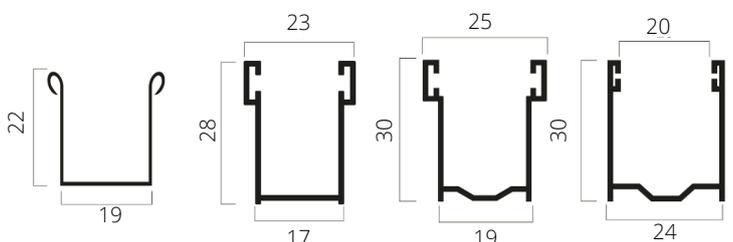


guida in ferro GF 22x19

guida in alluminio estruso G17 28x17 mm

guida in alluminio estruso G19 30x19 mm

guida in alluminio estruso G24 30x24 mm


CARTELLA COLORI GUIDE IN ALLUMINIO



*è stata riportata la migliore rappresentazione possibile dei colori della nostra collezione. Differenze tra questi colori ed i colori del campionario non sono contestabili



RILIEVO MISURE IN LARGHEZZA CON GUIDE GF 22 x 19 mm

guida in ferro zincato GF - 22x19 mm




RILIEVO MISURE IN LARGHEZZA CON GUIDE G17 28 x 17 mm DA INCASSO

guida in alluminio estruso
G17 - 28 x 17 mm

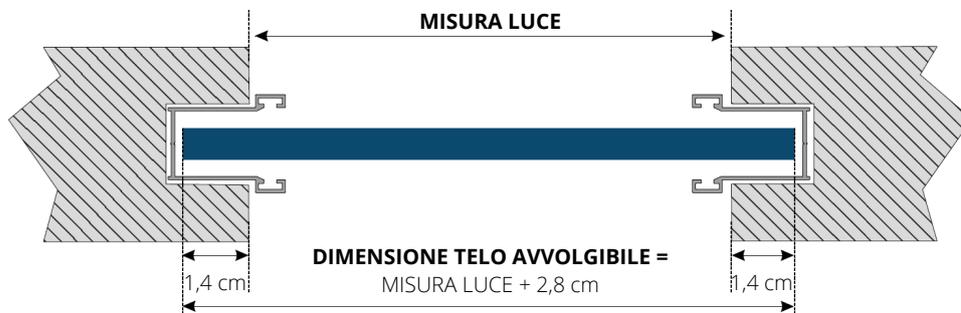


RILIEVO MISURE IN LARGHEZZA CON GUIDE G19 30 x 19 mm DA SOSTITUZIONE

guida in alluminio estruso
G19 - 30 x 19 mm

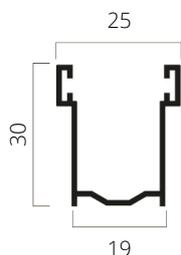

RILIEVO MISURE IN LARGHEZZA CON GUIDE G24 30 x 24 mm DA ESTERNO

guida in alluminio estruso
G24 - 30 x 24 mm



GUIDE IN LUCE



CUSCINETTI E SUPPORTI



cuscinetto
fisso



cuscinetto
a sfera



cuscinetto
per puleggia riduttore



supporto a cassettono
collo 80



supporto a stella
per motore




cuscinetto
regolabile



supporto regolabile
per motore

AVVOLGITORI E PLACCHE

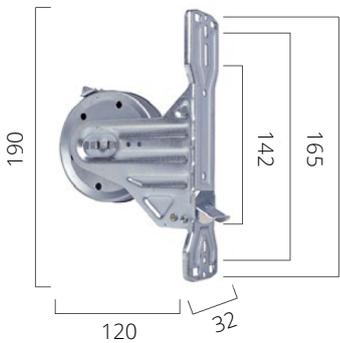

avvolgitore universale



avvolgitore interasse 210



placca interasse 165



placca interasse 185



placca interasse 210

PULEGGE, CALOTTE E RULLI



puleggia in ferro
zincato



puleggia riduttore



calotta zincata
ø60 ø70



calotta regolabile
ø60 ø70



rullo telescopico
ø60 ø70



rullo ottagonale zincato
ø60 ø70

CINGHIA E PASSACINGHIA



rotolo di cinghia




passacinghia verticale



passacinghia orizzontale


TELAI A SPORGERE

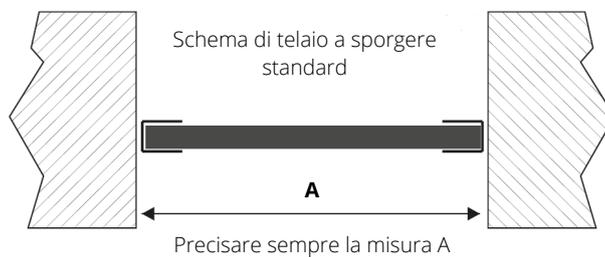

SPORGERE IN FERRO LEVA LATERALE




SPORGERE IN FERRO LEVA CENTRALE

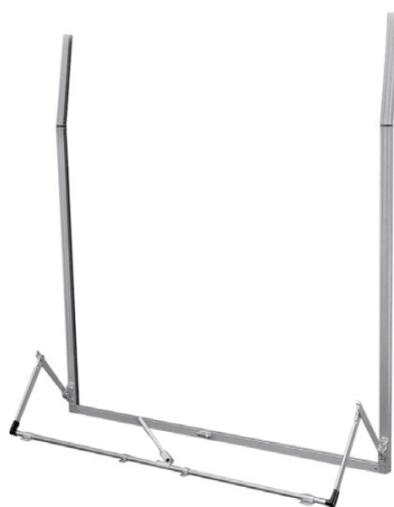

**SPORGERE IN ALLUMINIO
LEVA LATERALE**




**SPORGERE IN ALLUMINIO
LEVA CENTRALE**

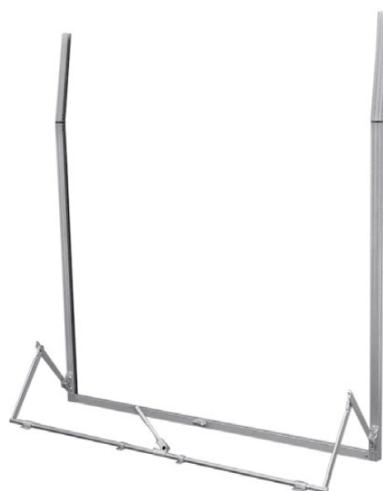

**SPORGERE IN
ALLUMINIO+FERRO
LEVA LATERALE**



**SPORGERE IN
ALLUMINIO+FERRO
LEVA CENTRALE**

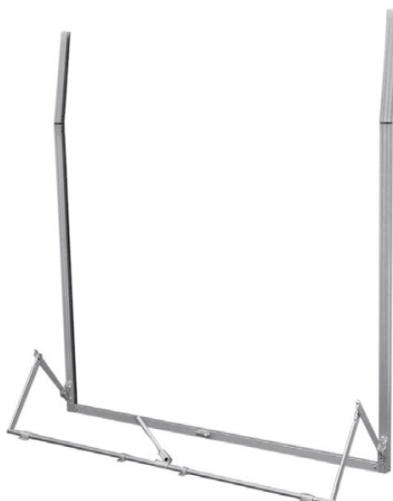

MOTORI E ADATTATORI

SMART \varnothing 45



SMART è il motore tubolare con \varnothing 55 mm ideale per tapparelle; la regolazione dei limiti di funzionamento avviene tramite **fine corsa meccanico**

ACCESSORI COMPRESI NELLA CONFEZIONE




Corona e adattatore per rullo diam. 60



Supporto a stella, coppia e fermi



Bastoncino per l'impostazione fine corsa

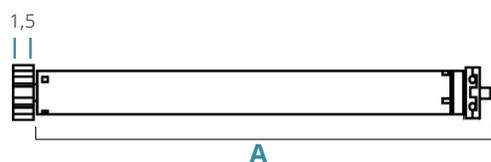

ACCESSORI COMPATIBILI



Corona e adattatore per rullo diam. 70

CARATTERISTICHE TECNICHE

ARTICOLO	PESO SOLLEVABILE *	COPPIA	VELOCITA'	POTENZA ASSORBITA	LIVELLO ACUSTICO	LUNGHEZZA A
SHORT 10	20 kg	10 Nm	17 giri/min	115 W	≤ 48 dB	40,0 cm
SMART 15	30 kg	15 Nm	17 giri/min	155 W	≤ 48 dB	45,0 cm
SMART 25	50 kg	25 Nm	17 giri/min	130 W	≤ 48 dB	43,1 cm
SMART 35	70 kg	35 Nm	17 giri/min	155 W	≤ 48 dB	45,1 cm
SMART 45	90 kg	45 Nm	12 giri/min	235 W	≤ 48 dB	54,0 cm
SMART 55	110 kg	55 Nm	12 giri/min	180 W	≤ 48 dB	46,1 cm

*portata indicativa

ELETTRA Ø 45 RADIOCOMANDO



ELETTRA è il motore tubolare Ø 45 mm ideale per tapparelle; la regolazione dei limiti di funzionamento avviene tramite **fine corsa elettronico e ricevente integrata**.

Disponibile con telecomando ad uno o quindici canali.

ACCESSORI COMPRESI NELLA CONFEZIONE




Corona e adattatore per rullo diam. 60



Supporto a stella, coppia e fermi



Bastoncino per l'impostazione fine corsa

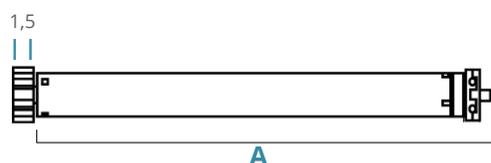

ACCESSORI COMPATIBILI



Corona e adattatore per rullo diam. 70



Telecomando monocanale



Telecomando a 15 c

CARATTERISTICHE TECNICHE

ARTICOLO	PESO SOLLEVABILE *	COPPIA	VELOCITA'	POTENZA ASSORBITA	LIVELLO ACUSTICO	LUNGHEZZA A
ELETTRA 30	60 kg	30 Nm	17 giri/min	290 W	≤48 dB	60,40 cm
ELETTRA 50	100 kg	50 Nm	12 giri/min	290 W	≤48 dB	60,40 cm

*portata indicativa

ELETTRA TRE Ø 45 RADIOCOMANDO



ELETTRA TRE è il motore tubolare Ø 45 mm ideale per **tapparelle orientabili**; la regolazione dei limiti di funzionamento avviene tramite **tre fine corsa elettronici e ricevente integrata**.

Disponibile con telecomando ad uno o quindici canali.

ACCESSORI COMPRESI NELLA CONFEZIONE




Corona e adattatore per rullo diam. 60



Supporto a stella, coppia e fermi



Bastoncino per l'impostazione fine corsa

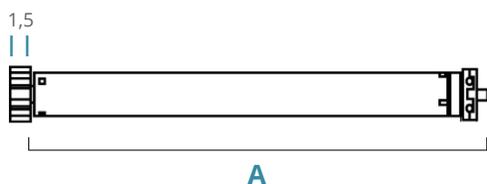

ACCESSORI COMPATIBILI



Corona e adattatore per rullo diam. 70



Telecomando monocanale



Telecomando a 15 c

CARATTERISTICHE TECNICHE

ARTICOLO	PESO SOLLEVABILE *	COPPIA	VELOCITA'	POTENZA ASSORBITA	LIVELLO ACUSTICO	LUNGHEZZA A
ELETTRA TRE 10	20 kg	10 Nm	15 giri/min	113 W	≤48 dB	37 cm
ELETTRA TRE 50	100 kg	50 Nm	12 giri/min	191 W	≤48 dB	67 cm
ELETTRA TRE 120 **	220 kg	120 Nm	9 giri/min	350 W	≤48 dB	68,5 cm

*portata indicativa
**esclusivamente per rullo ottagonale da 70 mm

SOS ø 45 MANOVRA DI SOCCORSO



SOS è il motore tubolare con **MANOVRA DI SOCCORSO** e **TESTA ULTRA COMPATTA** 70x60 mm, con ø 45 mm, ideale per tapparelle; la regolazione dei limiti di funzionamento avviene tramite **FINE CORSA MECCANICO**.

ACCESSORI COMPRESI NELLA CONFEZIONE




Corona e adattatore per rullo diam. 60



Supporto a stella, coppiglia e fermi



Bastoncino per l'impostazione fine corsa

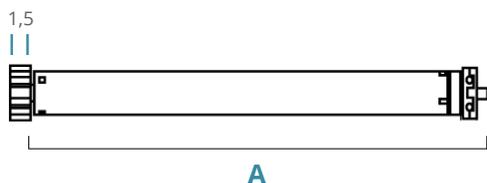

ACCESSORI COMPATIBILI



Corona e adattatore per rullo diam. 70



Snodo a 45°/90°



Asta per manovra di soccorso

CARATTERISTICHE TECNICHE

ARTICOLO	PESO SOLLEVABILE *	COPPIA	VELOCITA'	POTENZA ASSORBITA	LIVELLO ACUSTICO	LUNGHEZZA A
SOS 30	60 kg	30 Nm	17 giri/min	155 W	≤48 dB	56 cm
SOS 50	100 kg	50 Nm	12 giri/min	180 W	≤48 dB	56 cm


*portata indicativa

ZANZARIERE

LINEA PLISSETTATA

PLISSE'

ZANZARIERA CON CHIUSURA A PACCHETTO E
INGOMBRO RIDOTTO

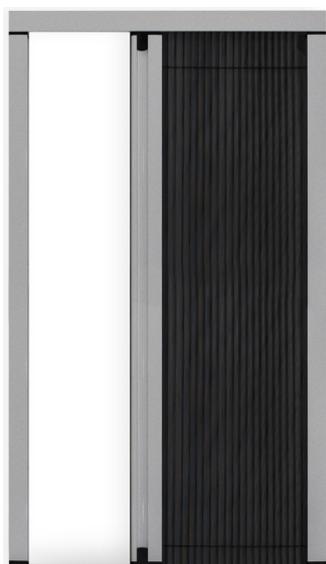

CARATTERISTICHE / DI SERIE

- RETE PLISSETTATA GRIGIA
- INGOMBRO RIDOTTO 18 mm
- GUIDA A TERRA 5 mm


OPTIONAL SU RICHIESTA

- RETE PLISSETTATA NERA

VARIANTI

- PLISSE' DOPPIA

SCHEMI TECNICI

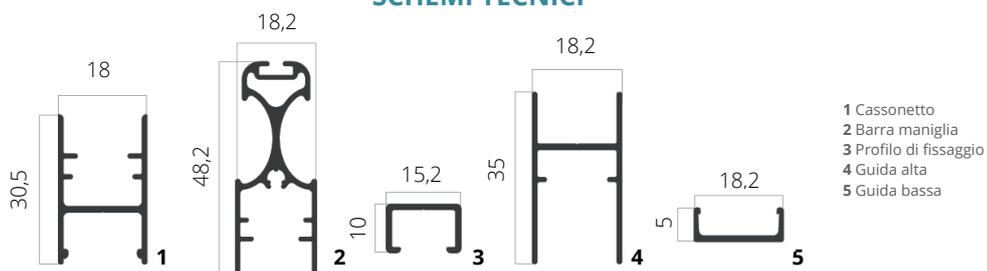

- 1 Cassonetto
- 2 Barra maniglia
- 3 Profilo di fissaggio
- 4 Guida alta
- 5 Guida bassa

COLORI



tempi di consegna più lunghi

*è stata riportata la migliore rappresentazione possibile dei colori della nostra collezione. Differenze tra questi colori ed i colori del campionario non sono contestabili

IN FASE DI ORDINE

Le dimensioni devono essere trasmesse in mm, indicando base per altezza e la tipologia di misura fornita:

- MISURA FINITA - la zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate.
- MISURA LUCE - La zanzariera verrà fornita con 2/3 mm di base e di altezza in meno rispetto alla dimensione del vano.

MISURE CONSIGLIATE:

Per le versioni a doppia anta, specificare in fase di ordine se si desidera l'apertura decentrata. Per quest'ultima assicurarsi anche che le asimmetriche rispettino le misure consigliate:

singola:	L/min	300	L/max	2000
	H/min	-	H/max	2500
doppia:	L/min	-	L/max	4000
	H/min	600	H/max	2500

LINEA AVVOLGENTE

VERTICALE 42/32 (SENZA BOTTONE)

ZANZARIERA A MOLLA VERTICALE




CARATTERISTICHE / DI SERIE

- RETE IN FIBRA DI VETRO GRIGIA
- GUIDA LATERALE CON SPAZZOLINO
- PIEDINI REGOLABILI

OPTIONAL SU RICHIESTA

- RETE IN FIBRA DI VETRO NERA
- CLIP FISSAGGIO SU CASSONETTO
- RALLENTATORE/FRIZIONE (SOLO SU CASSONETTO DA 42 mm)

SCHEMI TECNICI

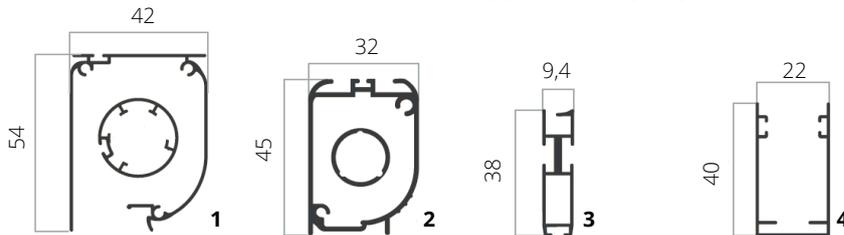

- 1 Cassonetto 42 mm
- 2 Cassonetto 32 mm
- 3 Barra maniglia
- 4 Guida laterale

COLORI



tempi di consegna più lunghi

*è stata riportata la migliore rappresentazione possibile dei colori della nostra collezione. Differenze tra questi colori ed i colori del campionario non sono contestabili

IN FASE DI ORDINE

Le dimensioni devono essere trasmesse in mm, indicando base per altezza e la tipologia di misura fornita:

- MISURA FINITA - la zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate.
- MISURA LUCE - La zanzariera verrà fornita con 2/3 mm di base e di altezza in meno rispetto alla dimensione del vano.

MISURE CONSIGLIATE:

32 mm:	L/min 400	L/max 1800
	H/min -	H/max 1600
42 mm:	L/min 400	L/max 1800
	H/min -	H/max 2500

LATERALE 42/32 (SENZA BOTTONE)

ZANZARIERA A MOLLA LATERALE



CARATTERISTICHE / DI SERIE

- RETE IN FIBRA DI VETRO GRIGIA
- GUIDA LATERALE CON SPAZZOLINO
- CLIP FISSAGGIO SU CASSONETTO

OPTIONAL SU RICHIESTA

- RETE IN FIBRA DI VETRO NERA
- CLIP FISSAGGIO GUIDE
- RALLENTATORE/FRIZIONE (SOLO SU CASSONETTO DA 42 mm)

VARIANTI


- 42/32 mm DOPPIA

Sistemi di apertura (vista interna) per modelli laterali da specificare in fase d'ordine:

VERSIONE **A** da sx a dx 

VERSIONE **B** da dx a sx 

SCHEMI TECNICI

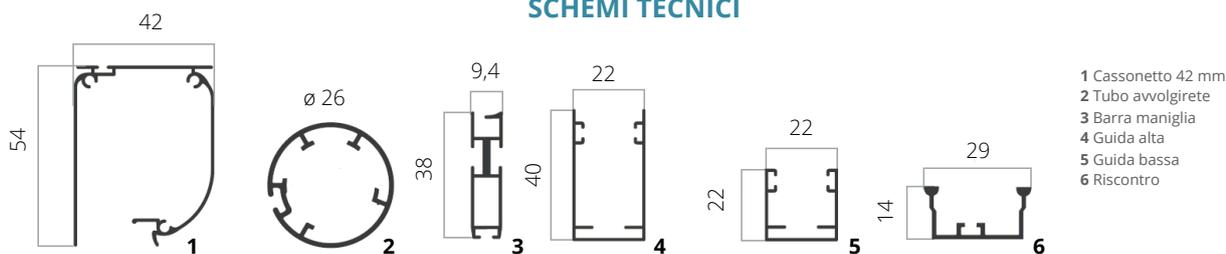

COLORI



*è stata riportata la migliore rappresentazione possibile dei colori della nostra collezione. Differenze tra questi colori ed i colori del campionario non sono contestabili

IN FASE DI ORDINE

Le dimensioni devono essere trasmesse in mm, indicando base per altezza e la tipologia di misura fornita:

- MISURA FINITA - la zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate.
- MISURA LUCE - La zanzariera verrà fornita con 2/3 mm di base e di altezza in meno rispetto alla dimensione del vano.

Per le versioni a doppia anta, specificare in fase di ordine se si desidera l'apertura decentrata. Per quest'ultima assicurarsi anche che le asimmetriche rispettino le misure consigliate.

MISURE CONSIGLIATE:

32 mm:	L/min	-	L/max	1400
	H/min	1200	H/max	2300
42 mm:	L/min	-	L/max	1600
	H/min	1200	H/max	2600
32 mm DOPPIA:	L/min	-	L/max	2400
	H/min	1200	H/max	2300
42 mm DOPPIA:	L/min	-	L/max	3000
	H/min	1200	H/max	2400

MOLLA CATENA 40 (SENZA BOTTONE)

ZANZARIERA A MOLLA-CATENA VERTICALE




CARATTERISTICHE / DI SERIE

- RETE IN FIBRA DI VETRO GRIGIA
- POSSIBILITA' DI LASCIARE LA BARRA MANIGLIA IN QUALSIASI POSIZIONE

OPTIONAL SU RICHIESTA

- RETE IN FIBRA DI VETRO NERA
- CLIP FISSAGGIO CASSONETTO

SCHEMI TECNICI

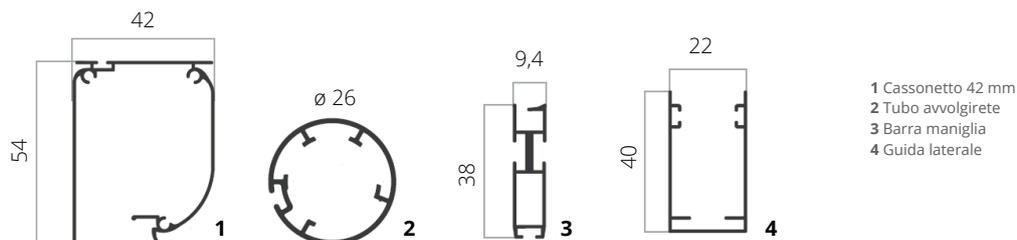

COLORI



 tempi di consegna più lunghi

*è stata riportata la migliore rappresentazione possibile dei colori della nostra collezione. Differenze tra questi colori ed i colori del campionario non sono contestabili

IN FASE DI ORDINE

Le dimensioni devono essere trasmesse in mm, indicando base per altezza e la tipologia di misura fornita:

- MISURA FINITA - la zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate.
- MISURA LUCE - La zanzariera verrà fornita con 2/3 mm di base e di altezza in meno rispetto alla dimensione del vano.

MISURE CONSIGLIATE:

32 mm:	L/min 400	L/max 1600
	H/min -	H/max 2500

VERTICALE 40/50 (CON BOTTONE)

ZANZARIERA VERTICALE CON AVVOLGIMENTO A MOLLA E BOTTONI A BORDO RETE



CARATTERISTICHE / DI SERIE

- RETE IN FIBRA DI VETRO GRIGIA SALDATA E RIVETTATA
- BOTTONI ANTIVENTO A BORDO RETE


OPTIONAL SU RICHIESTA

- RETE IN FIBRA DI VETRO NERA
- RALLENTATORE/FRIZIONE

VARIANTI

- COMPENSATORE CON GUIDA TELESCOPICA

SCHEMI TECNICI

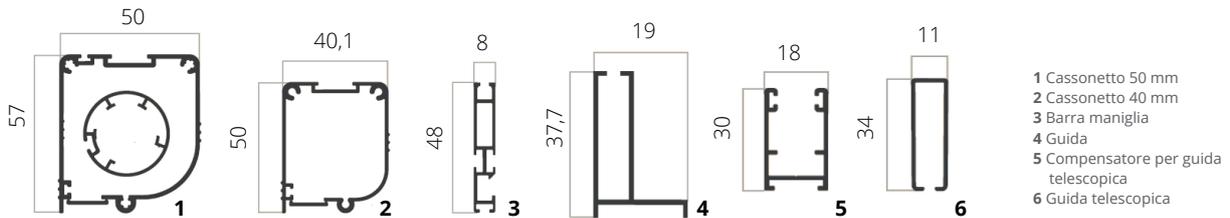

COLORI



 tempi di consegna più lunghi

*è stata riportata la migliore rappresentazione possibile dei colori della nostra collezione. Differenze tra questi colori ed i colori del campionario non sono contestabili

IN FASE DI ORDINE

Le dimensioni devono essere trasmesse in mm, indicando base per altezza e la tipologia di misura fornita:

- MISURA FINITA - la zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate.
- MISURA LUCE - La zanzariera verrà fornita con 2/3 mm di base e di altezza in meno rispetto alla dimensione del vano.

MISURE CONSIGLIATE:

40 mm:	L/min 600	L/max 1600
	H/min -	H/max 2400
50 mm:	L/min 600	L/max 1800
	H/min -	H/max 2500

LATERALE 40/50 (CON BOTTONE)

ZANZARIERA LATERALE CON AVVOLGIMENTO A MOLLA E BOTTONI A BORDO RETE



CARATTERISTICHE / DI SERIE

- RETE IN FIBRA DI VETRO GRIGIA SALDATA E RIVETTATA
- BOTTONI ANTIVENTO A BORDO RETE

OPTIONAL SU RICHIESTA

- RETE IN FIBRA DI VETRO NERA
- RALLENTATORE/FRIZIONE

VARIANTI


- COMPENSATORE CON GUIDA TELESCOPICA
- 42/32 mm DOPPIA

Sistemi di apertura (vista interna) per modelli laterali da specificare in fase d'ordine:

VERSIONE **A** da sx a dx 

VERSIONE **B** da dx a sx 

SCHEMI TECNICI

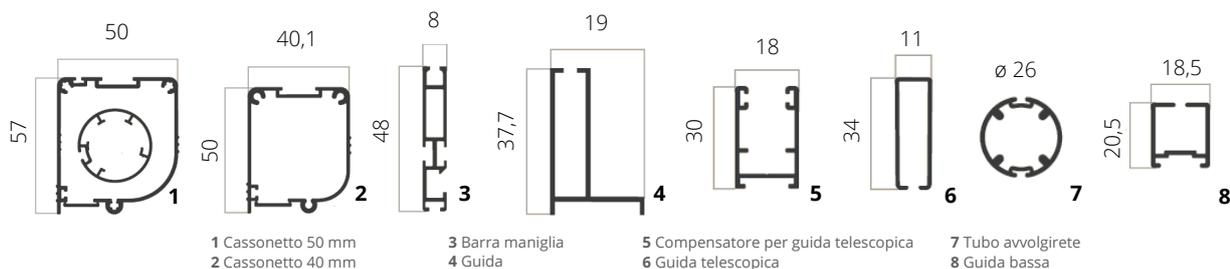

COLORI



tempi di consegna più lunghi

*è stata riportata la migliore rappresentazione possibile dei colori della nostra collezione. Differenze tra questi colori ed i colori del campionario non sono contestabili

IN FASE DI ORDINE

Le dimensioni devono essere trasmesse in mm, indicando base per altezza e la tipologia di misura fornita:

- MISURA FINITA - la zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate.
- MISURA LUCE - La zanzariera verrà fornita con 2/3 mm di base e di altezza in meno rispetto alla dimensione del vano.

MISURE CONSIGLIATE:

40 mm:	L/min	-	L/max	1600
	H/min	1500	H/max	2500
50 mm:	L/min	-	L/max	1500
	H/min	1500	H/max	2500
32 mm DOPPIA:	L/min	-	L/max	2400
	H/min	1200	H/max	2300
42 mm DOPPIA:	L/min	-	L/max	3000
	H/min	1200	H/max	2400

ARGANELLO 110 (CON ZIP)

ZANZARIERA A SCORRIMENTO VERTICALE
CON ZIP ANTIVENTO



CARATTERISTICHE / DI SERIE

- RETE IN FIBRA DI VETRO GRIGIA SALDATA E RIVETTATA
- ZIP ALL'ESTREMITA' DELLA RETE
- ADATTA A GRANDI DIMENSIONI


OPTIONAL SU RICHIESTA

- RETE IN FIBRA DI VETRO NERA

VARIANTI

- APERTURA AD ARGANO MOTORIZZATA CON RADIOCOMANDO
- ARGANO 83/ 110
- MOTORIZZATA 83/110/130

SCHEMI TECNICI

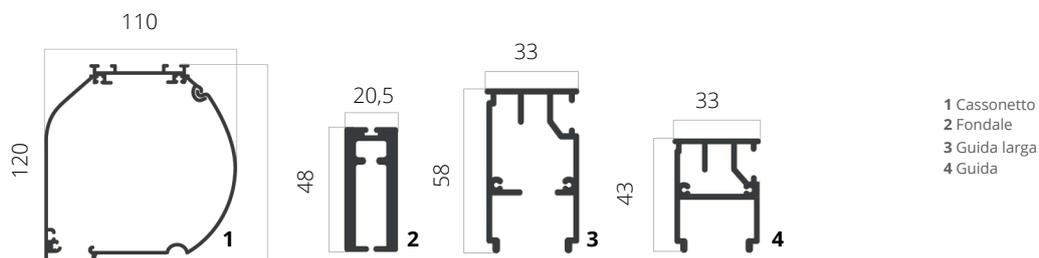

COLORI



bianco 9010



tempi di consegna più lunghi

*è stata riportata la migliore rappresentazione possibile dei colori della nostra collezione. Differenze tra questi colori ed i colori del campionario non sono contestabili

IN FASE DI ORDINE

Le dimensioni devono essere trasmesse in mm, indicando base per altezza e la tipologia di misura fornita:

- MISURA FINITA - la zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate.
- MISURA LUCE - La zanzariera verrà fornita con 2/3 mm di base e di altezza in meno rispetto alla dimensione del vano.

MISURE CONSIGLIATE:

arganello 83

argano/motorizzata: L/min 1000 L/max 2300
H/min 1000 H/max 2500 Sup.Max. 6mq


110 argano: L/min 1000 L/max 3600
H/min 1000 H/max 3600 Sup.Max.13mq

110 motorizzata: L/min 1000 L/max 3600
H/min 1000 H/max 3600 Sup.Max.18mq

130 motorizzata: L/min 1200 L/max 4600
H/min 1600 H/max 4600 Sup.Max.21mq

CATENA 50 (CON BOTTONE)

ZANZARIERA VERTICALE CON COMANDO A CATENA E BOTTONI A BORDO RETE

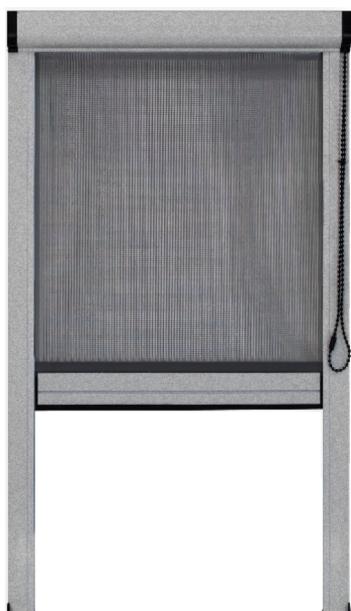

CARATTERISTICHE / DI SERIE

- RETE IN FIBRA DI VETRO GRIGIA
- BOTTONI ANTIVENTO A BORDO RETE


OPTIONAL SU RICHIESTA

- RETE IN FIBRA DI VETRO NERA
- CLIP FISSAGGIO CASSONETTO

VARIANTI

- COMPENSATORE CON GUIDA TELESCOPICA

SCHEMI TECNICI

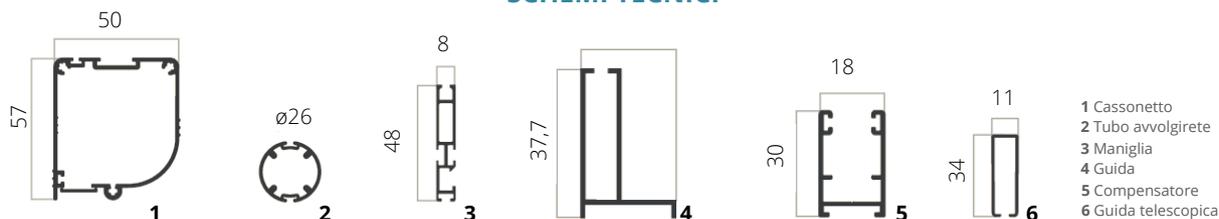

- 1 Cassonetto
- 2 Tubo avvolgirete
- 3 Maniglia
- 4 Guida
- 5 Compensatore
- 6 Guida telescopica

COLORI



tempi di consegna più lunghi

*è stata riportata la migliore rappresentazione possibile dei colori della nostra collezione. Differenze tra questi colori ed i colori del campionario non sono contestabili

IN FASE DI ORDINE

Le dimensioni devono essere trasmesse in mm, indicando base per altezza e la tipologia di misura fornita:

- MISURA FINITA - la zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate.
- MISURA LUCE - La zanzariera verrà fornita con 2/3 mm di base e di altezza in meno rispetto alla dimensione del vano.

MISURE CONSIGLIATE:

50 mm:	L/min	300	L/max	1600
	H/min	-	H/max	2600

LINEA CARRARMATO

CARRARMATO

ZANZARIERA AD AVVOLGIMENTO LATERALE
CON GUIDA A SCOMPARSA



CARATTERISTICHE / DI SERIE

- RETE IN FIBRA DI VETRO GRIGIA
- CASSONETTO REVERSIBILE
- BLOCCO CINGOLO
- AGGANCIO A BAIONETTA


OPTIONAL SU RICHIESTA

- RETE IN FIBRA DI VETRO NERA

VARIANTI

- CARRARMATO DOPPIA ANTA CON APERTURA CENTRALE

SCHEMI TECNICI

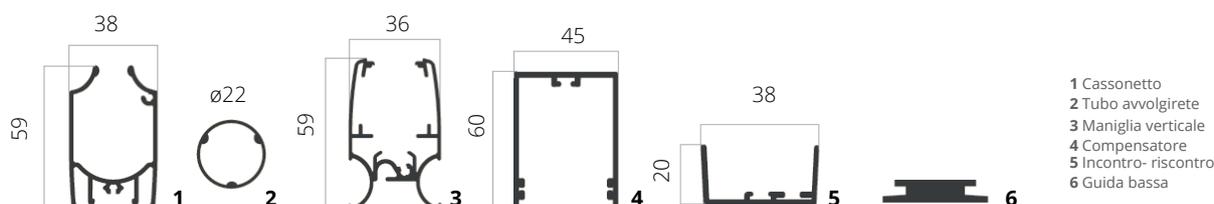

- 1 Cassonetto
- 2 Tubo avvolgirete
- 3 Maniglia verticale
- 4 Compensatore
- 5 Incontro- riscontro
- 6 Guida bassa

COLORI



tempi di consegna più lunghi

*è stata riportata la migliore rappresentazione possibile dei colori della nostra collezione. Differenze tra questi colori ed i colori del campionario non sono contestabili

IN FASE DI ORDINE

Le dimensioni devono essere trasmesse in mm, indicando base per altezza e la tipologia di misura fornita:

- MISURA FINITA - la zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate.
- MISURA LUCE - La zanzariera verrà fornita con 2/3 mm di base e di altezza in meno rispetto alla dimensione del vano.

NB. L'altezza non deve mai essere inferiore di 200mm rispetto alla larghezza.

MISURE CONSIGLIATE:

singola:	L/min	-	L/max	1600
	H/min	1400	H/max	2500
doppia:	L/max	3200	L/max	2500

Per le versioni a doppia anta, specificare in fase di ordine se si desidera l'apertura decentrata. Per quest'ultima assicurarsi anche che le asimmetriche rispettino le misure consigliate.

LINEA CARRARMATO

SCENIPRO

ZANZARIERA AD AVVOLGIMENTO LATERALE
CON GUIDA A SCOMPARSA FLUORESCENTE



CARATTERISTICHE / DI SERIE

- RETE IN FIBRA DI VETRO GRIGIA
- NO BINARIO INFERIORE E PROFILO DI CHIUSURA
- BLOCCO RETE IN QUALSIASI POSIZIONE


OPTIONAL SU RICHIESTA

- PROFILI PER L'INCASSO COMPATIBILI

VARIANTI

- SCENIPRO DOPPIA ANTA CON APERTURA CENTRALE

SCHEMI TECNICI

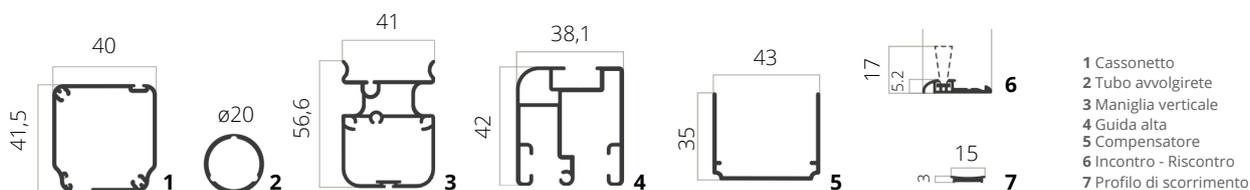

COLORI



tempi di consegna più lunghi

*è stata riportata la migliore rappresentazione possibile dei colori della nostra collezione. Differenze tra questi colori ed i colori del campionario non sono contestabili

IN FASE DI ORDINE

Le dimensioni devono essere trasmesse in mm, indicando base per altezza e la tipologia di misura fornita:

- MISURA FINITA - la zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate.
- MISURA LUCE - La zanzariera verrà fornita con 2/3 mm di base e di altezza in meno rispetto alla dimensione del vano.

NB. L'altezza non deve mai essere inferiore di 200mm rispetto alla larghezza.

MISURE CONSIGLIATE:

singola:	L/min	400	L/max	2000
	H/min	500	H/max	3000
doppia:	L/min	800	L/max	4000
	H/min.	500	H/max.	3000

Per le versioni a doppia anta, specificare in fase di ordine se si desidera l'apertura decentrata. Per quest'ultima assicurarsi anche che le asimmetriche rispettino le misure consigliate.

LINEA CARRARMATO

PICOSCENICA

ZANZARIERA AD AVVOLGIMENTO LATERALE
CON GUIDA A SCOMPARSA



CARATTERISTICHE / DI SERIE

- RETE IN FIBRA DI VETRO GRIGIA
- NO BINARIO INFERIORE E PROFILO DI CHIUSURA
- BLOCCO RETE IN QUALSIASI POSIZIONE


OPTIONAL SU RICHIESTA

- CLIP FISSAGGIO SU CASSONETTO

VARIANTI

- PICOSCENICA DOPPIA ANTA CON APERTURA CENTRALE

SCHEMI TECNICI

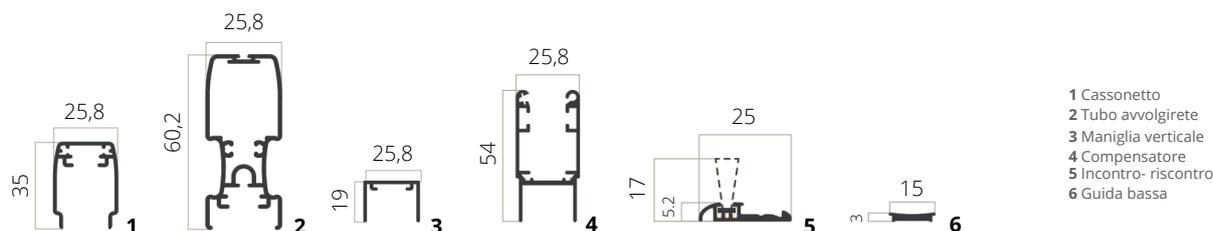

- 1 Cassonetto
- 2 Tubo avvolgirete
- 3 Maniglia verticale
- 4 Compensatore
- 5 Incontro-riscontro
- 6 Guida bassa

COLORI



tempi di consegna più lunghi

*è stata riportata la migliore rappresentazione possibile dei colori della nostra collezione. Differenze tra questi colori ed i colori del campionario non sono contestabili

IN FASE DI ORDINE

Le dimensioni devono essere trasmesse in mm, indicando base per altezza e la tipologia di misura fornita:

- MISURA FINITA - la zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate.
- MISURA LUCE - La zanzariera verrà fornita con 2/3 mm di base e di altezza in meno rispetto alla dimensione del vano.

NB. L'altezza non deve mai essere inferiore di 200mm rispetto alla larghezza.

MISURE CONSIGLIATE:

singola:	L/min	500	L/max	1380
	H/min	600	H/max	2800
doppia:	L/min	1000	L/max	2760
	H/min	600	H/max.	2800

Per le versioni a doppia anta, specificare in fase di ordine se si desidera l'apertura decentrata. Per quest'ultima assicurarsi anche che le asimmetriche rispettino le misure consigliate.

SISTEMI DA INCASSO

VERTICALE DA INCASSO 45 (SENZA BOTTONE)

ZANZARIERA DA INCASSO A MOLLA VERTICALE



CARATTERISTICHE / DI SERIE

- RETE IN FIBRA DI VETRO GRIGIA
- GUIDA LATERALE CON SPAZZOLINO
- PROFILI PER INCASSO

OPTIONAL SU RICHIESTA

- RETE IN FIBRA DI VETRO NERA
- CLIP FISSAGGIO SU CASSONETTO
- RALLENTATORE/FRIZIONE

Sistemi di apertura (vista interna) per modelli laterali da specificare in fase d'ordine:



VERSIONE **A** da sx a dx



VERSIONE **B** da dx a sx



SCHEMI TECNICI

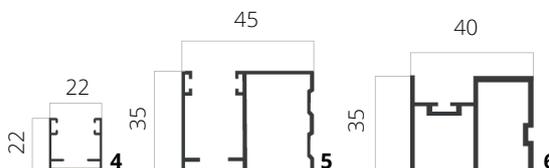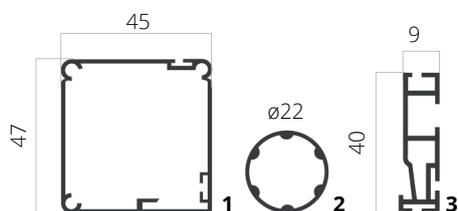

- 1 Cassonetto
- 2 Tubo con rete
- 3 Maniglia verticale
- 4 Guida bassa
- 5 Guida verticale
- 6 Riscontro per laterale

COLORI



tempi di consegna più lunghi

*è stata riportata la migliore rappresentazione possibile dei colori della nostra collezione. Differenze tra questi colori ed i colori del campionario non sono contestabili

IN FASE DI ORDINE

Le dimensioni devono essere trasmesse in mm, indicando base per altezza e la tipologia di misura fornita:

- MISURA FINITA - la zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate.
- MISURA LUCE - La zanzariera verrà fornita con misure maggiorate: L + 70mm - H + 47mm

MISURE CONSIGLIATE:

45 mm: L/min 700 L/max 1800
H/min 500 H/max 2400

LATERALE DA INCASSO 45 (SENZA BOTTONE)

ZANZARIERA DA INCASSO A
MOLLA LATERALE



CARATTERISTICHE / DI SERIE

- RETE IN FIBRA DI VETRO GRIGIA
- GUIDA LATERALE CON SPAZZOLINO
- PROFILI PER INCASSO

OPTIONAL SU RICHIESTA

- RETE IN FIBRA DI VETRO NERA
- CLIP FISSAGGIO SU CASSONETTO
- RALLENTATORE/FRIZIONE

VARIANTI


- DOPPIA ANTA AD APERTURA CENTRALE

Sistemi di apertura (vista interna) per modelli laterali da specificare in fase d'ordine:

VERSIONE **A** da sx a dx 

VERSIONE **B** da dx a sx 

SCHEMI TECNICI

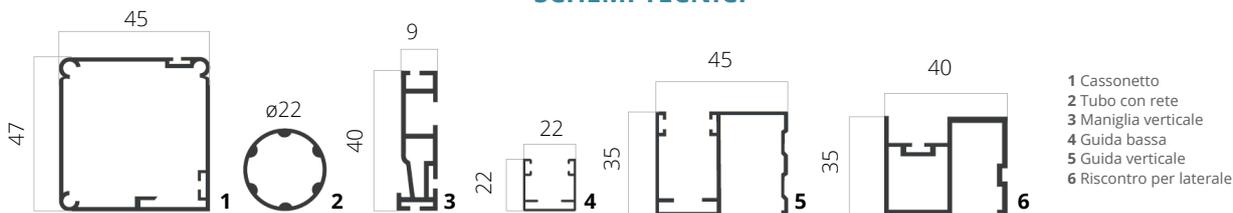

COLORI



 tempi di consegna più lunghi

*è stata riportata la migliore rappresentazione possibile dei colori della nostra collezione. Differenze tra questi colori ed i colori del campionario non sono contestabili

IN FASE DI ORDINE

Le dimensioni devono essere trasmesse in mm, indicando base per altezza e la tipologia di misura fornita:

- MISURA FINITA - la zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate.
- MISURA LUCE - La zanzariera verrà fornita con misure maggiorate:
singola: L + 82mm - H + 35mm
doppia: L + 94mm - H + 35mm

MISURE CONSIGLIATE:

singola	L/min	400	L/max	1500
	H/min	1000	H/max	2600
doppia	L/min	1000	L/max	3000
	H/min	1000	H/max	2600

Per le versioni a doppia anta specificare in fase di ordine l'anta semifissa e, se si desidera, l'apertura decentrata. Per quest'ultima assicurarsi che le ante asimmetriche rispettino le misure consigliate.

VERTICALE DA INCASSO 45/50 (CON BOTTONE)

ZANZARIERA DA INCASSO CON AVVOLGIMENTO
VERTICALE A MOLLA




CARATTERISTICHE / DI SERIE

- RETE IN FIBRA DI VETRO GRIGIA
- PROFILI PER INCASSO
- BOTTONI ANTIVENTO A BORDO RETE

OPTIONAL SU RICHIESTA

- RETE IN FIBRA DI VETRO NERA
- RALLENTATORE/FRIZIONE

SCHEMI TECNICI

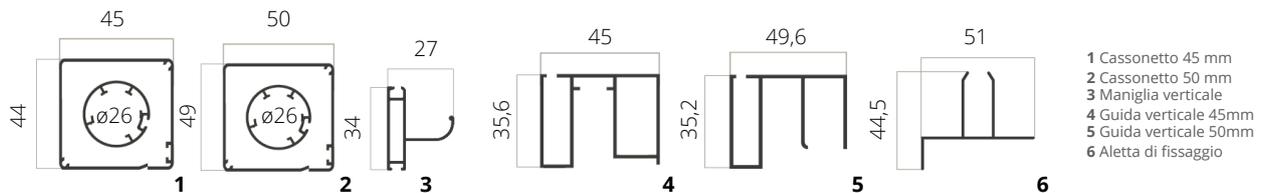

COLORI



tempi di consegna più lunghi

*è stata riportata la migliore rappresentazione possibile dei colori della nostra collezione. Differenze tra questi colori ed i colori del campionario non sono contestabili

IN FASE DI ORDINE

Le dimensioni devono essere trasmesse in mm, indicando base per altezza e la tipologia di misura fornita:

- MISURA FINITA - la zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate.
- MISURA LUCE - La zanzariera verrà fornita con misure maggiorate:
45 mm: L + 35x2mm - H + 45mm
50 mm: L + 35x2mm - H + 50mm

MISURE CONSIGLIATE:

45/50 mm: L/min 500 L/max 1600
H/min - H/max 2400

LATERALE DA INCASSO 45/50 (CON BOTTONE)

ZANZARIERA DA INCASSO AD AVVOLGIMENTO LATERALE



CARATTERISTICHE / DI SERIE

- RETE IN FIBRA DI VETRO GRIGIA
- BOTTONI ANTIVENTO A BORDO RETE
- PROFILI PER INCASSO

OPTIONAL SU RICHIESTA

- RETE IN FIBRA DI VETRO NERA
- RALLENTATORE/FRIZIONE

VARIANTI


- DOPPIA ANTA AD APERTURA CENTRALE

Systemi di apertura (vista interna) per modelli laterali da specificare in fase d'ordine:

VERSIONE **A** da sx a dx

VERSIONE **B** da dx a sx

SCHEMI TECNICI

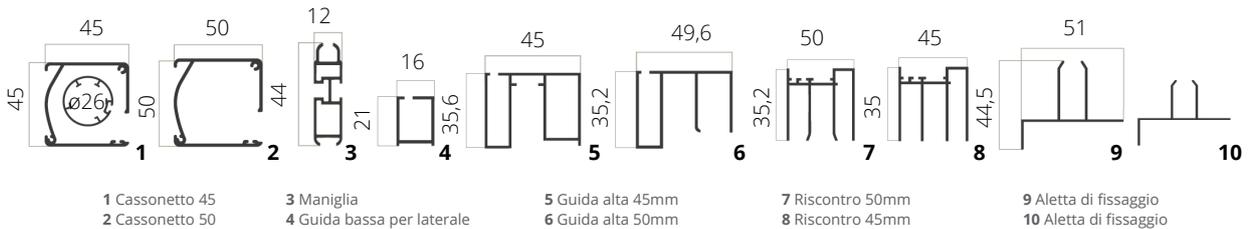

COLORI



*è stata riportata la migliore rappresentazione possibile dei colori della nostra collezione. Differenze tra questi colori ed i colori del campionario non sono contestabili

IN FASE DI ORDINE

Le dimensioni devono essere trasmesse in mm, indicando base per altezza e la tipologia di misura fornita:

- MISURA FINITA - la zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate.
- MISURA LUCE - La zanzariera verrà fornita con misure maggiorate: singola 45mm: L + 80mm - H + 35mm
singola 50mm: L + 85mm - H + 35mm
doppia 45mm: L + 90mm - H + 35mm
doppia 50mm: L + 100mm - H + 35mm

MISURE CONSIGLIATE:

singola	L/min	-	L/max	1500
	H/min	1500	H/max	2500
doppia	L/min	1200	L/max	3000

Per le versioni a doppia anta specificare in fase di ordine l'anta semifissa e, se si desidera, l'apertura decentrata. Per quest'ultima assicurarsi che le ante asimmetriche rispettino le misure consigliate.

CATENELLA DA INCASSO 45/50 (CON BOTTONE)

ZANZARIERA DA INCASSO CON AVVOLGIMENTO VERTICALE A CATENA




CARATTERISTICHE / DI SERIE

- RETE IN FIBRA DI VETRO GRIGIA
- BOTTONI ANTIVENTO A BORDO RETE
- PROFILI PER INCASSO

OPTIONAL SU RICHIESTA

- RETE IN FIBRA DI VETRO NERA

SCHEMI TECNICI

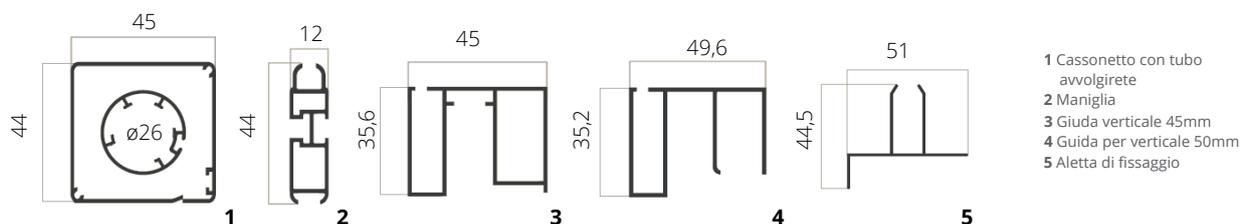

COLORI



tempi di consegna più lunghi

*è stata riportata la migliore rappresentazione possibile dei colori della nostra collezione. Differenze tra questi colori ed i colori del campionario non sono contestabili

IN FASE DI ORDINE

Le dimensioni devono essere trasmesse in mm, indicando base per altezza e la tipologia di misura fornita.

Nella determinazione delle misure in tabella non viene preso in considerazione lo spessore in mm delle staffe di fissaggio

- MISURA FINITA - la zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate.
- MISURA LUCE - La zanzariera verrà fornita con misure maggiorate: L + 35x2mm - H + 50mm


MISURE CONSIGLIATE:

45/50mm L/min - L/max 1400
H/min 1500 H/max 2600

PANNELLI RIGIDI

FISSA

ZANZARIERA A SCHERMO FISSO

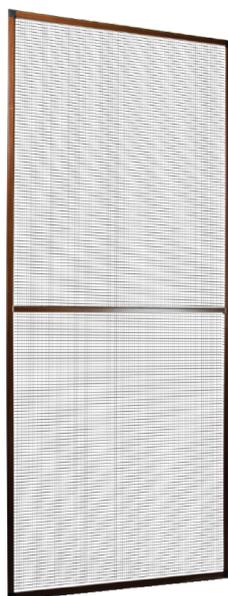

CARATTERISTICHE / DI SERIE

- RETE IN FIBRA GRIGIA
- PROFILO UNICO
- ALTA RESISTENZA AL VENTO


OPTIONAL SU RICHIESTA

- RETE IN FIBRA NERA
- RETE IN ALLUMINIO BRUNITA
- RETE IN ALLUMINIO NATURALE
- ANGOLO OBLIQUO
- TRAVERSO

VARIANTI

- VANO FINESTRA CON ATTACCO A MURO
- IN APPOGGIO CON ATTACCO CON PERIMETRO MAGNETICO

SCHEMI TECNICI

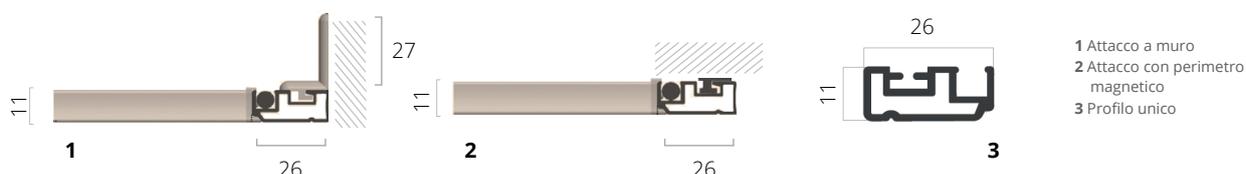

- 1 Attacco a muro
- 2 Attacco con perimetro magnetico
- 3 Profilo unico

COLORI



tempi di consegna più lunghi

*è stata riportata la migliore rappresentazione possibile dei colori della nostra collezione. Differenze tra questi colori ed i colori del campionario non sono contestabili

IN FASE DI ORDINE

Le dimensioni devono essere trasmesse in mm, indicando base per altezza e la tipologia di misura fornita:

- MISURA FINITA - la zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate.
- MISURA LUCE - La zanzariera verrà fornita con 2mm di base e di altezza in meno rispetto alla dimensione del vano.

MISURE CONSIGLIATE:

mm: L/min 130 L/max 1400
H/min 130 H/max 2200

PANNELLI SCORREVOLI

VERTICALE

ZANZARIERA A SCHERMO FISSO SALISCENDI




CARATTERISTICHE / DI SERIE

- RETE IN ALLUMINIO NATURALE
- INGOMBRO MASSIMO 25MM

OPTIONAL SU RICHIESTA

- RETE IN FIBRA NERA
- RETE IN FIBRA GRIGIA
- RETE IN ALLUMINIO BRUNITA
- TRAVERSO

SCHEMI TECNICI

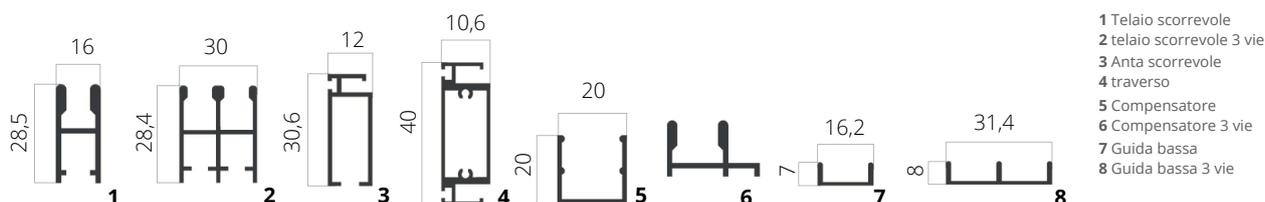

COLORI



tempi di consegna più lunghi

*è stata riportata la migliore rappresentazione possibile dei colori della nostra collezione. Differenze tra questi colori ed i colori del campionario non sono contestabili

IN FASE DI ORDINE

Le dimensioni devono essere trasmesse in mm, indicando base per altezza e la tipologia di misura fornita:

- MISURA FINITA - la zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate.
- MISURA LUCE - La zanzariera verrà fornita con 2mm di base e di altezza in meno rispetto alla dimensione del vano.

MISURE CONSIGLIATE:

mm: L/min 400 H/min 600 L/max 1400 H/max 1600

LATERALE

ZANZARIERA LATERALE A SCHERMO FISSO SCORREVOLE



CARATTERISTICHE / DI SERIE

- RETE IN ALLUMINIO NATURALE
- INGOMBRO MASSIMO 25MM


OPTIONAL SU RICHIESTA

- RETE IN FIBRA NERA
- RETE IN FIBRA GRIGIA
- RETE IN ALLUMINIO BRUNITA
- TRAVERSO
- BINARIO A 3 VIE (PER 3 ANTE)
- GUIDA RIBASSATA 7MM ARGENTO)

VARIANTI

- REALIZZABILE A DUE, TRE O QUATTRO ANTE

SCHEMI TECNICI

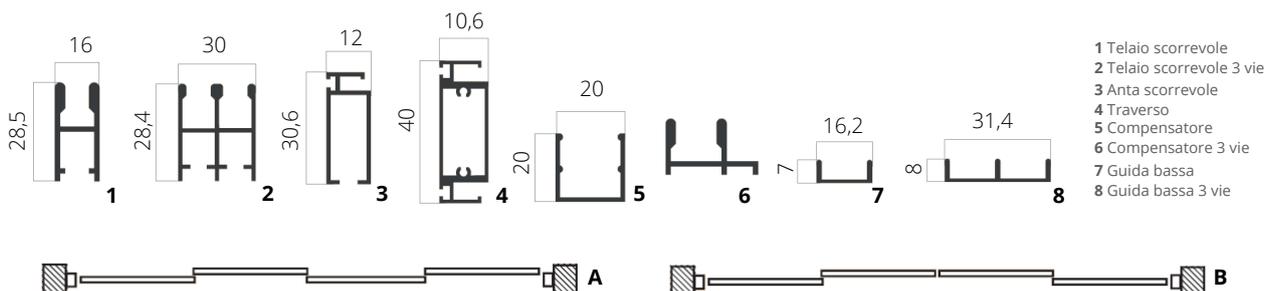

La tipologia di apertura standard per la versione scorrevole a quattro ante è la **A**, le ante sono disposte a scacchiera e si chiudono accavallandosi due a dx e due a sx. E' possibile chiedere la versione **B** in cui le due ante centrali si chiudono in maniera frontale

COLORI



tempi di consegna più lunghi

*è stata riportata la migliore rappresentazione possibile dei colori della nostra collezione. Differenze tra questi colori ed i colori del campionario non sono contestabili

IN FASE DI ORDINE

Le dimensioni devono essere trasmesse in mm, indicando base per altezza e la tipologia di misura fornita:

- MISURA FINITA - la zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate.
- MISURA LUCE - La zanzariera verrà fornita con 2mm di base e di altezza in meno rispetto alla dimensione del vano.

MISURE CONSIGLIATE:

laterale:	L/min 800	L/max 2500
	H/min 500	H/max 2500
laterale con traverso:	L/min 2500	L/max 2600

BATTENTE

ZANZARIERA CON ANTA A BATTENTE



CARATTERISTICHE / DI SERIE

- RETE IN ALLUMINIO NATURALE
- TELAIO A Z
- ALTEZZA TRAVERSO 90CM

VARIANTI



- TELAIO A L
- TELAIO A 4 LATI

OPTIONAL SU RICHIESTA

- RETE IN FIBRA NERA
- RETE IN ALLUMINIO BRUNITA
- RETE IN FIBRA GRIGIA
- PORTINA BASCULANTE
- CENTINATURA
- ANTE ASIMMERTICHE
- ALTEZZA TRAVERSO A SCELTA
- SOPRALUCE FISSO
- CERNIERA CHIUDIPIORTA

SCHEMI TECNICI

TIPOLOGIA APERTURA - VISTA INTERNA

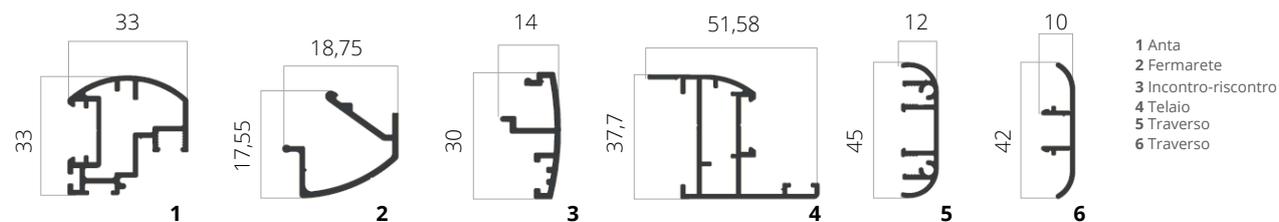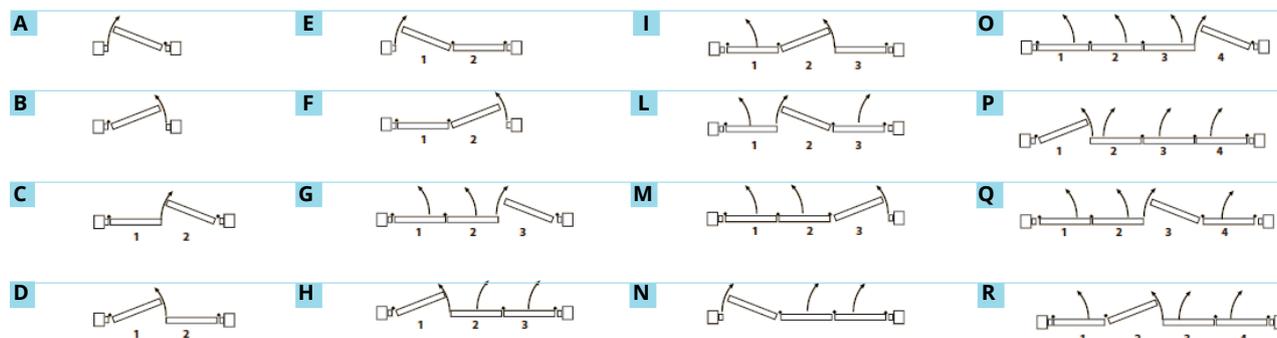

COLORI



tempi di consegna più lunghi

*è stata riportata la migliore rappresentazione possibile dei colori della nostra collezione. Differenze tra questi colori ed i colori del campionario non sono contestabili

IN FASE DI ORDINE


Le dimensioni devono essere trasmesse in mm, indicando base per altezza e la tipologia di misura fornita:

- MISURA FINITA - la zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate.
- MISURA LUCE - La zanzariera verrà fornita con 2mm di base e di altezza in meno rispetto alla dimensione del vano.

MISURE CONSIGLIATE:

anta singola	L/min	-	L/max	1000
	H/min	-	H/max	2600
anta doppia	L/min	-	L/max	2000
	H/min	-	H/max	2600

SOPRALUCE ASIMMETRICA
+ CENTINATA

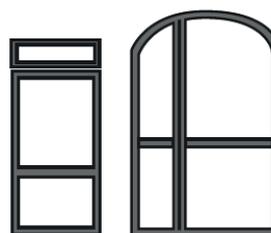

Per l'anta asimmetrica, dopo aver specificato la versione indicare il numero dell'anta in oggetto e le dimensioni.

VENEZIANE

VENEZIANE



CARATTERISTICHE / DI SERIE

- ATTACCO A SOFFITTO
- CORDA A LATO DESTRO E ASTA A LATO SINISTRO
- COMANDI CON CORDA E ASTA
- MINIMO FATTURABILE 1,5 MQ
- TASSELLI E VITI NON FORNITI

OPTIONAL SU RICHIESTA


- LATO COMANDI A SCELTA
- ATTACCO A PARETE

12.5 MM


La veneziana 12,5 mm è una tenda ad uso interno con comando a corda e ad asta per l'orientamento.

Lamelle in alluminio da 12,5 mm, cassettono 19x20 e terminale 20x10 mm


- DIMENSIONI CONSIGLIATE: max 4 mq
- LARGHEZZA MIN / MAX: 30 cm / 180 cm
- ALTEZZA MIN / MAX: 30 cm / 180 cm



ATTACCO A PARETE



ATTACCO A SOFFITTO

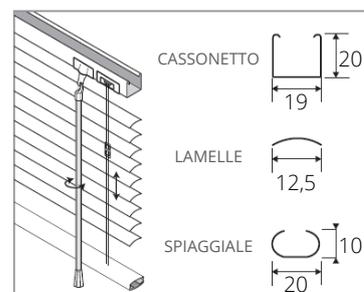


16 MM / 16MM SLIM


La veneziana 16 mm è una tenda ad uso interno con comando a corda e asta per l'orientamento. Lamelle in alluminio da 16 mm, con cassettono 25x24 mm e terminale 20x10 mm.

La versione **SLIM** è dotata delle stesse lamelle e terminale ma con cassettono da 19x20mm


- DIMENSIONI CONSIGLIATE: max 5 mq
- LARGHEZZA MIN / MAX: 26 cm / 220 cm
- ALTEZZA MIN / MAX: 26 cm / 240 cm



ATTACCO A PARETE




ATTACCO A SOFFITTO

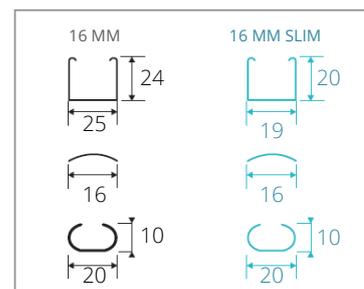


25 MM


La veneziana 25 mm è una tenda ad uso interno con comando a corda e asta per l'orientamento. Lamelle in alluminio da 25 mm, con cassonetto 25x24 mm e terminale 20x10 mm.



ATTACCO A PARETE



ATTACCO A SOFFITTO

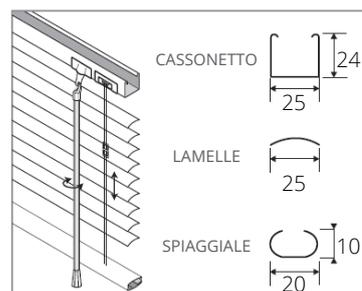


- DIMENSIONI CONSIGLIATE: max 5 mq
- LARGHEZZA MIN / MAX: 26 cm / 250 cm
- ALTEZZA MIN / MAX: 26 cm / 250 cm


35 MM

La veneziana 35 mm è una tenda ad uso interno con comando a due corde per sollevare ed orientare.


Lamelle in alluminio da 35 mm, con cassonetto 37x37 mm e terminale 34x16 mm.



ATTACCO A PARETE



ATTACCO A SOFFITTO

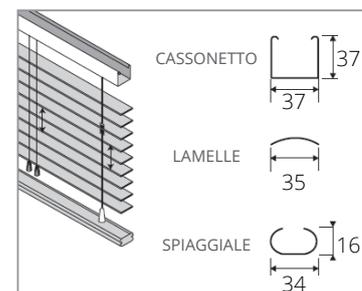


- DIMENSIONI CONSIGLIATE: max 7,5 mq
- LARGHEZZA MIN / MAX: 26 cm / 230 cm
- ALTEZZA MIN / MAX: 30 cm / 300 cm


50 MM

La veneziana 50 mm è una tenda ad uso sia interno che esterno con comando a corda e un nastro in PVC o terylene.


Lamelle in alluminio da 50 mm, con cassonetto 58x51 mm e terminale 50x20 mm.



ATTACCO A PARETE



ATTACCO A SOFFITTO

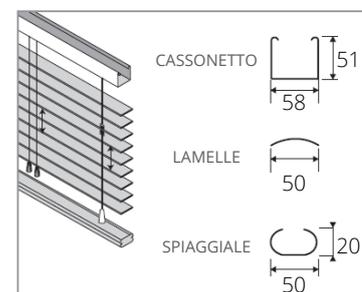

- DIMENSIONI CONSIGLIATE: max 8,75 mq
- LARGHEZZA MIN / MAX: 26 cm / 250 cm
- ALTEZZA MIN / MAX: 26 cm / 350 cm



L.P.B. SNC DEI F.LLI LA PIETRA SIMONE E MASSIMO
VIA LIBERO GRASSI 15
20876 - ORNAGO (MB)
TEL. 0396010267
MAIL LPB.COMMERCIALE@OUTLOOK.IT
INFO@LPBSNC.IT
SITO WWW.LPBSNC.IT